


532002



PIXLIP®

PX LED MODUL

Datenblatt
Data sheet

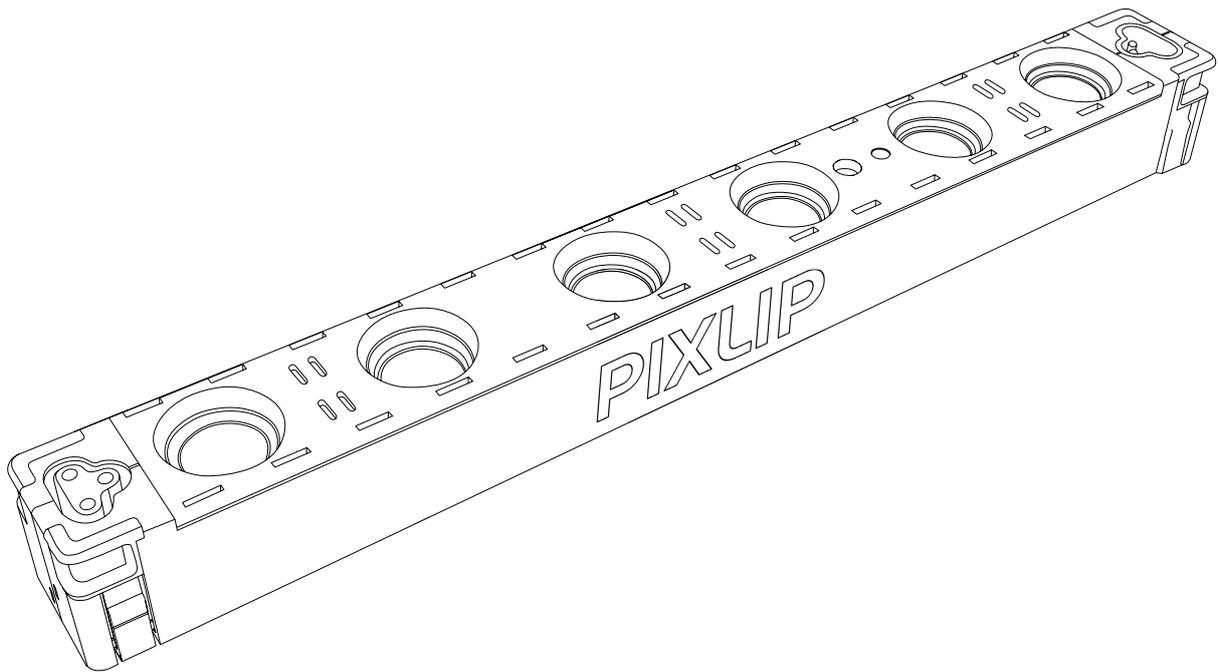

CE

6

EN 60598-2-4

Das PX LED Modul ist die erfolgreiche Lichtinnovation aus dem Hause PIXLIP. Zusammen mit dem PX Profil, bilden die beiden Komponenten eine unschlagbare Kombination, die sich nahezu werkzeuglos auf- und abbauen lässt. Das PX LED Modul wird dabei lediglich mit einem Handgriff in die Nut des Profiles gesteckt und anschließend verkabelt. Das integrierte Netzteil sorgt für eine unkomplizierte Lichtinstallation ohne aufwändige Kabelplanung. Einmal mit dem beiliegendem Schukostecker verbunden, lassen sich so bis zu 20 LED Module in Reihe schalten. In Kombination mit dem leistungsstarken LED sorgt dieses Ensemble für eine einzigartig helle Ausleuchtung bei der schnellsten LED-Montage auf dem Markt.

The PX LED module is the successful lighting innovation from PIXLIP. Together with the PX profile, the two components form an unbeatable combination that can be assembled and disassembled almost without tools. The PX LED module is simply inserted into the groove of the profile with a handle and then wired. The integrated power supply unit ensures uncomplicated lighting installation without complicated cable planning. Once connected with the enclosed Schuko plug, up to 20 LED modules can be connected in series. In combination with the powerful LED, this ensemble provides unique, bright illumination for the fastest LED installation on the market.

ANWENDUNG | APPLICATION
Indoor

MASSE | DIMENSIONS
38 × 40 × 360 mm

ANZAHL LEDS | QUANTITY OF LEDS
6

MAX. LICHTFLUSS | MAX LIGHT FLUX
3600 Lm / Modul
3600 lm / Module

LEISTUNGS-AUFNAHME | INPUT
30 Watt

POWER FAKTOR | POWER FACTOR
> 92% 230V~
> 96% 110V~

FARBTEMPERATUR | COLOUR TEMPERATURE
Tageslichtweiß (ca. 6.500 K)
Daylight white (approx. 6,500 K)

REIHENSCHALTUNG | SERIES CONNECTION
Bis zu 20 Module
Up to 20 modules

MAX. STROM | MAX POWER
50 - 60Hz0,11A / 230V~

MAX. SPANNUNGMAX. | VOLTAGE
110V - 230V

SICHERHEIT | SAFETY
EN 60598-1 (2009)
EN 60598-2-4

