


GO LIGHTBOX COUNTER L

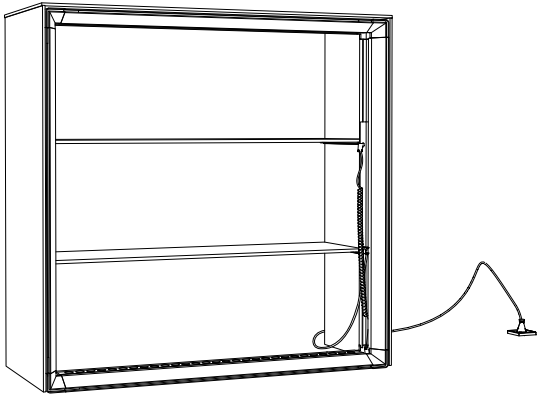

IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► [Montagevideo ansehen](#) | [Watch assembly video](#)

► [Video zum Einsetzen des Drucks ansehen](#) | [Print insertion video](#)

[Zertifizierungen](#) | [Certifications](#) >

[Montage-Portal](#) | [Assembly Hub](#) >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1

LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2

RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3

Elektrischer Anschluss | Electrical Connection
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4

TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel

Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics

Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).
- 5

PLATTEN MONTIEREN | INSTALL THE PLATES
Die Platten in den montierten Rahmen einschieben und wie in der Abbildung gezeigt befestigen, um den Counter zu vervollständigen. | Slide the plates into the assembled frame and secure them as shown in the diagram to complete the counter.

1

**LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN
IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS**

- B

GO PROFIL | GO PROFILE
Wird immer am oberen Rand des Rahmens installiert. | Always installed at the top of the frame.



- A

GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT
Wird immer am unteren Rand des Rahmens installiert. | Always installed at the bottom of the frame.



- B


GO PROFIL | GO PROFILE
Vertikal auf der linken Seite des Rahmens montiert. | Mounted vertically on the left side of the frame.

- B|E

GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0
Vertikal auf der rechten Seite des Rahmens montiert. | Mounted vertically on the right side of the frame.


- C

GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.



- F

GO KABLE SET COUNTER | GO CABLE SET COUNTER



- G2

DECKPLATTE | TOP COVER PLATE
Obere Abdeckplatte des Counters. | Top cover plate of the counter.




- G1

COUNTERPLATTEN R/L | COUNTER PLATES R/L
Zwei Stück, immer an den Seiten montiert. | Two pieces, always installed on the sides.

- G3

REGALPLATTEN | SHELF PLATES
Zwei Stück, im Inneren des Counters platziert. | Two pieces, placed inside the counter.



Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.

2 RAHMEN MONTIEREN
ASSEMBLE THE FRAME




IMPORTANT

GO LIGHTBOX-Rahmen montieren, anschließend Textil installieren (siehe andere Seite) und abschließend Schritt 5 „Platten montieren“ fortfahren. | Assemble the GO LIGHTBOX frame, install the textile next (see other side), and finally complete step 5, “Install the plates.”

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
ELECTRICAL CONNECTIONS

5 PLATTEN MONTIEREN
INSTALL THE PLATES

► Montagevideo ansehen |
Watch assembly video

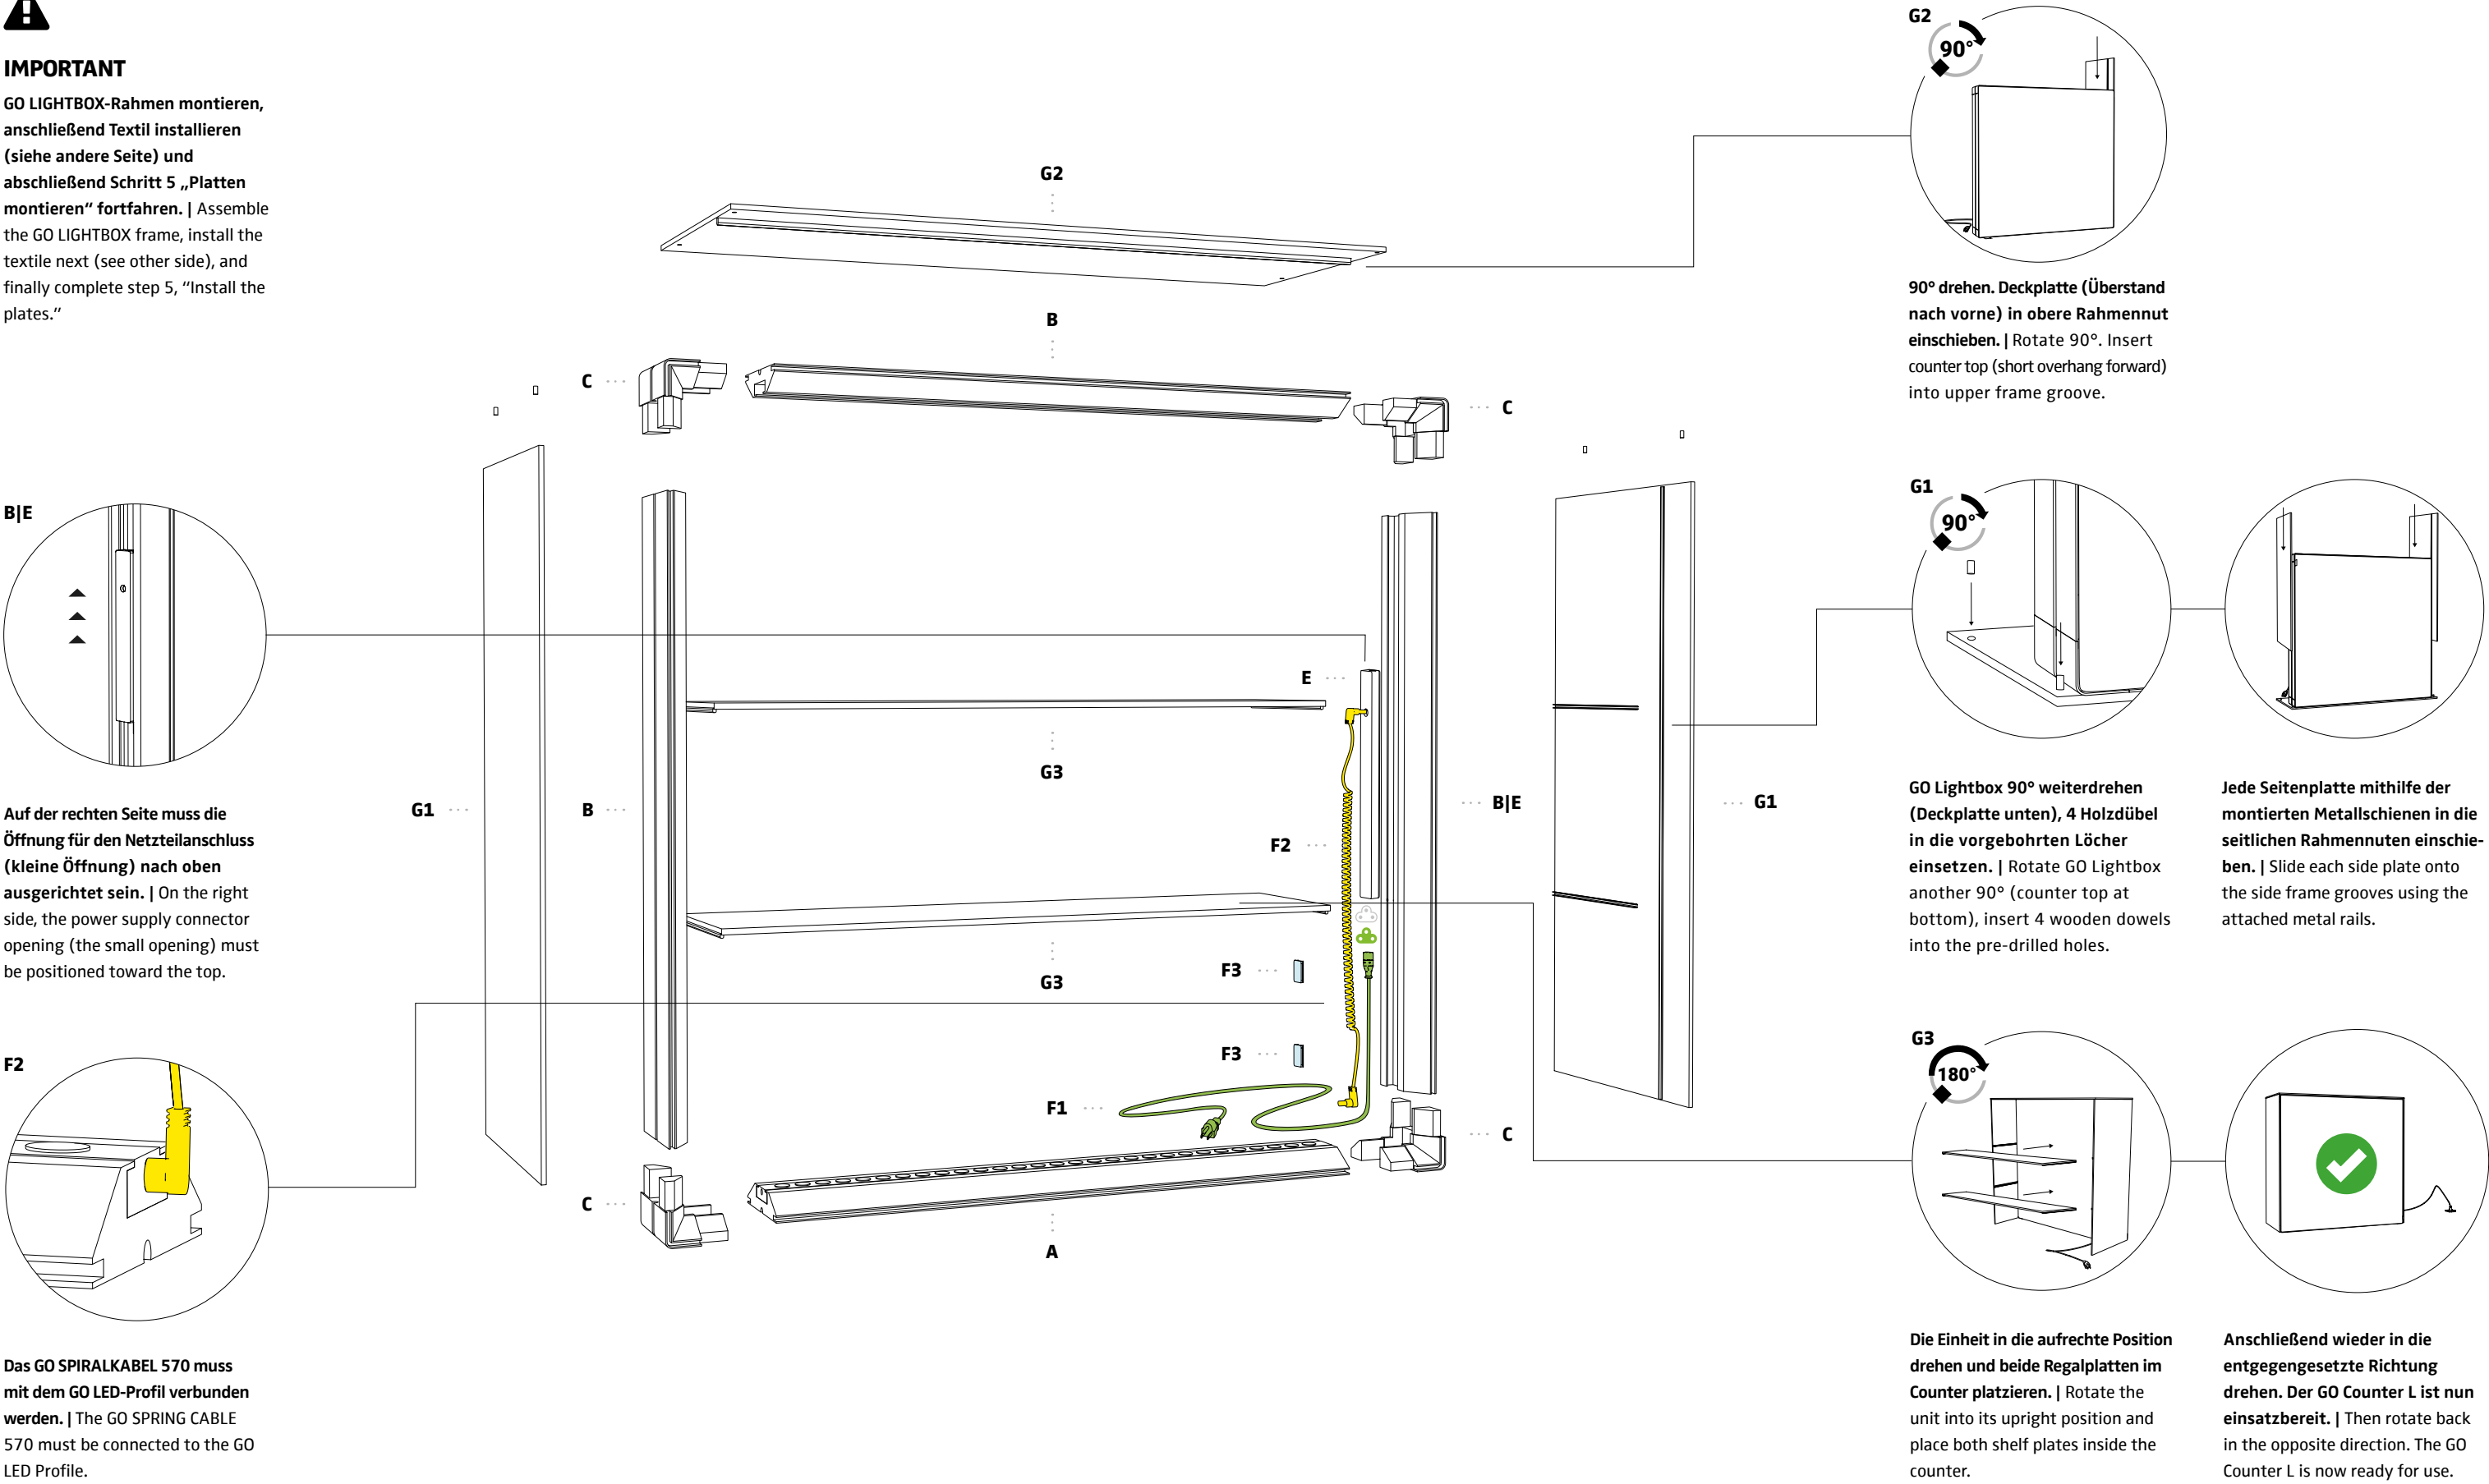


Das GO SPIRALKABEL 570 muss mit dem GO LED-Profil verbunden werden. | The GO SPRING CABLE 570 must be connected to the GO LED Profile.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile
installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen
wegklappen und in die Rahmen-
nut drücken. | Fold the keder
inward at the corners and press it
into the frame groove.




Für Stabilität und eine gleichmäßige
Ausleuchtung müssen Vorder- und
Rückseite mit Textilien bestückt
werden. | To ensure stability and even
illumination, both the front and back
sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien
prüfen, anschließend mit der
Montage der Platten fortfahren
(siehe andere Seite). | Smooth the
gasket and check the textiles, then
continue with the installation of the
plates (see other side).



Zuerst die Ecken einsetzen,
anschließend die Keder in die
Rahmennuten eindrücken. |
Insert the corners first, then press
the gasket into the frame grooves.



Stellen Sie sicher, dass die
Kabelöffnung des Textils (nur
bei PRINT/WHITE BLOCK) unten
und in der Nähe des NETZTEILS
positioniert ist. | Make sure the
textile's cable opening (only
applies to PRINT/WHITE BLOCK) is
positioned at the bottom and close
to the POWER SUPPLY.

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material	ABS Kunststoff ABS plastic
	Farbe Color	RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen Certifications	CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification
		Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Platten Set Plate set	Material Material Farbe Color	Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W
	Input	105–127 W; 0.60–0.90 A
	Zertifizierungen Certifications	ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification
	Link >	EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	3000 lm
	Steckdosen Outlets	1
	Leistung Power	30,8 W (0,13 A @ 230 V / 0,28 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO COUNTER L

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D	105 × 102 × 40 cm
Paketinhalt Package contents			
A	1×	#350536	GO PROFIL COUNTER GO PROFILE COUNTER
B	1×	#353055	2× GO PROFIL 900 2× GO PROFILE 900
C	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
D	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
E	1×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
F	1×	#353087	GO KABEL SET COUNTER GO CABLE SET COUNTER
F1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
F2	1×	#350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
F3	2×	#350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
G	1×	#350578	GO COUNTER L PLATTEN SET GO COUNTER L PLATE SET
G1	2×	#350050	GO COUNTERPLATTE R/L GO COUNTERPLATE R/L
G2	1×	#350051	GO COUNTER L DECKPLATTE GO COUNTER L COVER PLATE
G3	2×	#350052	GO COUNTER REGALPLATTE GO COUNTER SHELF PLATE
H	1×	#353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
I	1×	#353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
Geeignete Textilien* Suitable Textiles*			
J	#252019	Print Light UV	
K	#255019	Print Light SUB	
L	#251019	White Light	
M	#254019	Print Block	
N	#253019	White Block	

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery