


156023

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185250

Datenblatt
Data sheet

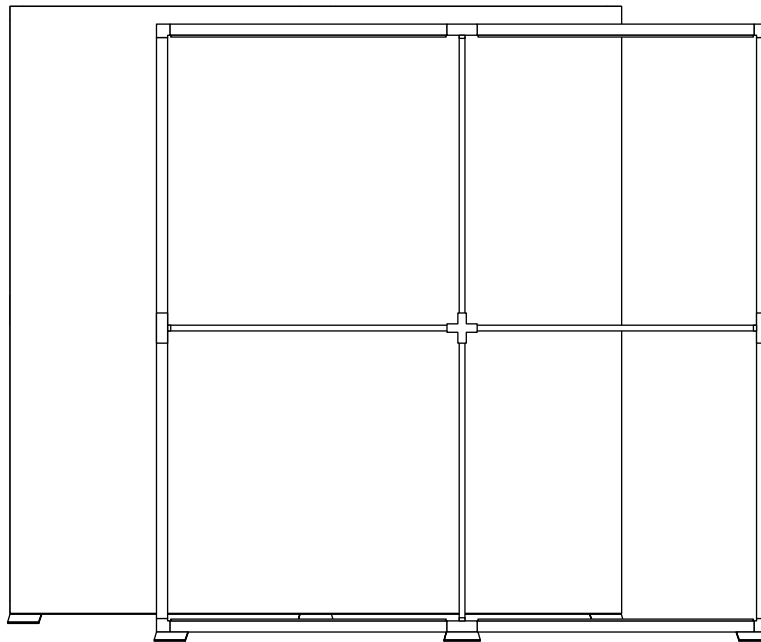

Produktdimensionen | Product dimensions
1850 x 2500 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 185250

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	1850 x 2500 x 150 mm
Artikelnummer Item NO.	#156023	
Paketinhalt* Package contents*	2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1150 mm GO Profil 4 × 1150 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Klicksystem Strebe 1226 mm 2 × Click system strut 1226 mm 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 2 × Netzgerät 120 W-24 V 2 × Power supply unit 120 W-24 V 2 × Gerätestecker EU 2 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 2 × Y cable	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection
GO LED Modul GO LED module 750	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO LED Modul GO LED module 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO Netzgerät GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications	24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification
Versandgewicht Shipping weight	Packet 1 Packet 2	11,2 kg 12,4 kg
Packmaße Packaging dimensions	Packet 1 Packet 2	1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.	94056120	
Geeignete Textilien* Suitable textiles*	GO Light Textil GO Light Textile GO Block Textil GO Block textile	Print UV #252019 Print SUB #255019 White #251019 Print #254019 White #253019

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery