


GO LIGHTBOX

100×225



PIXLIP®

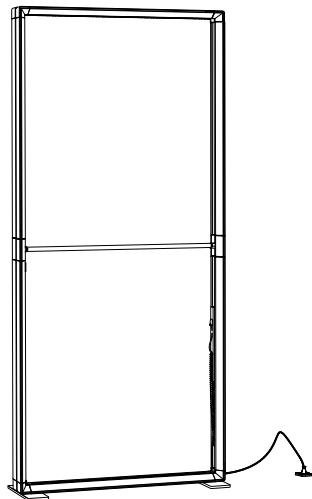

IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► [Montagevideo ansehen](#) | [Watch assembly video](#)

► [Montageanimation ansehen](#) | [Watch assembly animation](#)

► [Video zum Einsetzen des Drucks ansehen](#) | [Print insertion video](#)

[Zertifizierungen](#) | [Certifications](#) >

[Montage-Portal](#) | [Assembly Hub](#) >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1

LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2

RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4

TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

- A

GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.
- B

GO PROFIL | GO PROFILE
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.
- BJH

GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.
- C

GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- D

GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.
- E

GO STREBE | GO STRUT
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.
- F

GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES
Seitlich in die Profilvernuth einstecken und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- I

GO KABLE SET 85-100 | GO CABLE SET 85-100

I1

I6


I3

I2


I4

I5


Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.




Das GO SPIRALKABEL 1380 muss mit den oberen und unteren GO LED-Profilen verbunden werden. | The GO SPRING CABLE 1380 must be connected to the upper and lower GO LED Profiles.



OPTIONAL
Reihenschaltung (max. 10)* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.




Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

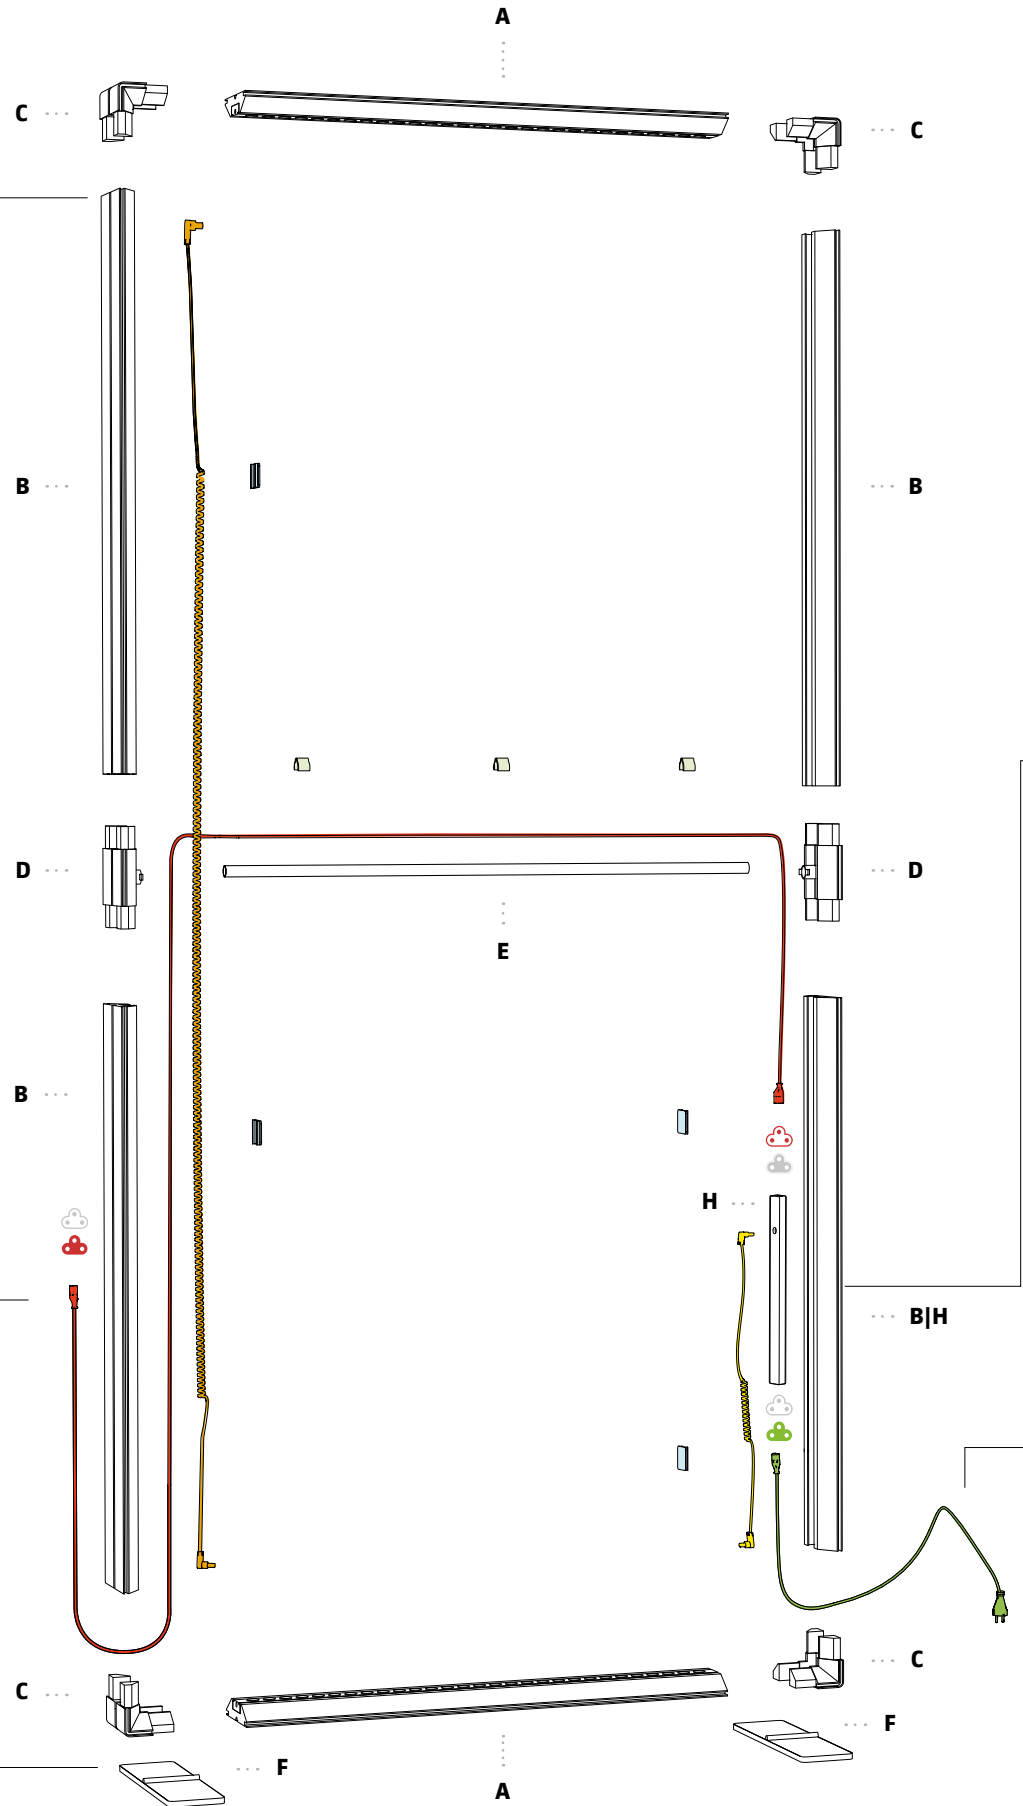


► Montagevideo ansehen | Watch assembly video

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.



Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.


*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | *The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile
installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen
wegklappen und in die Rahmen-
nut drücken. | Fold the keder
inward at the corners and press it
into the frame groove.




Für Stabilität und eine gleichmäßige
Ausleuchtung müssen Vorder- und
Rückseite mit Textilien bestückt
werden. | To ensure stability and even
illumination, both the front and back
sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien
prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX
ist einsatzbereit. | Smooth gasket
and check textiles - your PIXLIP GO
LIGHTBOX is ready.



Zuerst die Ecken einsetzen,
anschließend die Keder in die
Rahmennuten eindrücken. |
Insert the corners first, then press
the gasket into the frame grooves.

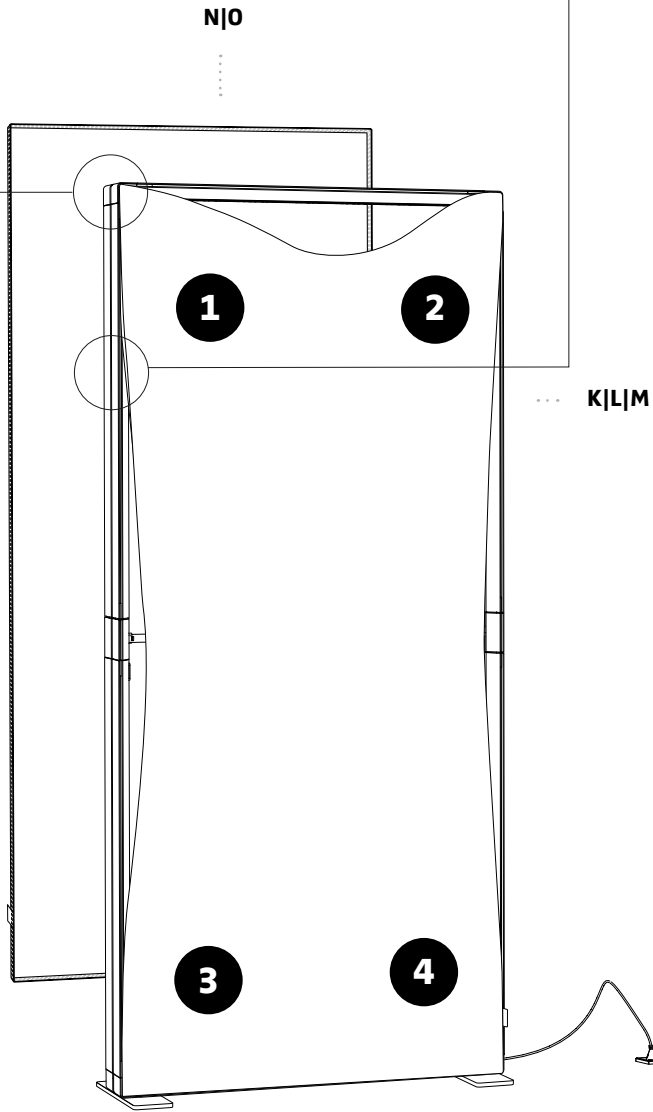

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Link >	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Steckdosen Outlets Leistung Power	6000 lm 1 61,6 W (0,27 A @ 230 V / 0,56 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 100×225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D	100 × 225 × 15 cm
Paketinhalt Package contents			
A	1×	#353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900
B	2×	#353056	2× GO PROFIL 1025 2× GO PROFILE 1025
C	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
D	1×	#353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER
E	1×	#350112	GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM
F	2×	#350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
G	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
H	1×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
I	1×	#353084	GO KABEL SET 85-100 GO CABLE SET 85-100
I1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
I2	1×	#350134	GO SPIRALKABEL 1380 GO SPIRAL CABLE 1380
I3	1×	#350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
I4	3×	#350056	GO STREBEN KABELFIX GO STRUT CABLEFIX
I5	4×	#350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
I6	1×	#350150	STROMKABEL 2900 POWER CABLE 2900
J	1×	#353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
Geeignete Textilien* Suitable Textiles*			
K	#252014	Print Light UV	
L	#255014	Print Light SUB	
M	#251014	White Light	
N	#254014	Print Block	
O	#253014	White Block	

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery