


GO LIGHTBOX

100×250

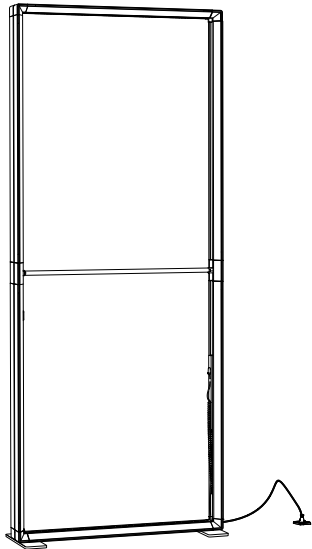

IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► [Montagevideo ansehen](#) | Watch assembly video

► [Montageanimation ansehen](#) | Watch assembly animation

► [Video zum Einsetzen des Drucks ansehen](#) | Print insertion video

[Zertifizierungen](#) | Certifications >

[Montage-Portal](#) | Assembly Hub >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1** **LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS**
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2** **RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME**
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3** **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION**
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4** **TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES**

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).


b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS


- A** **GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT**
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.
- B** **GO PROFIL | GO PROFILE**
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.
- B|H** **GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0**
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.
- C** **GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR**
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- D** **GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET**
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.
- E** **GO STREBE | GO STRUT**
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.
- F** **GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES**
Seitlich in die Profillinut einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- I** **GO KABLE SET 85-100 | GO CABLE SET 85-100**

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



Das GO SPIRALKABEL 1380 muss mit den oberen und unteren GO LED-Profilen verbunden werden. | The GO SPRING CABLE 1380 must be connected to the upper and lower GO LED Profiles.




OPTIONAL
Reihenschaltung (max. 10)* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.




Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

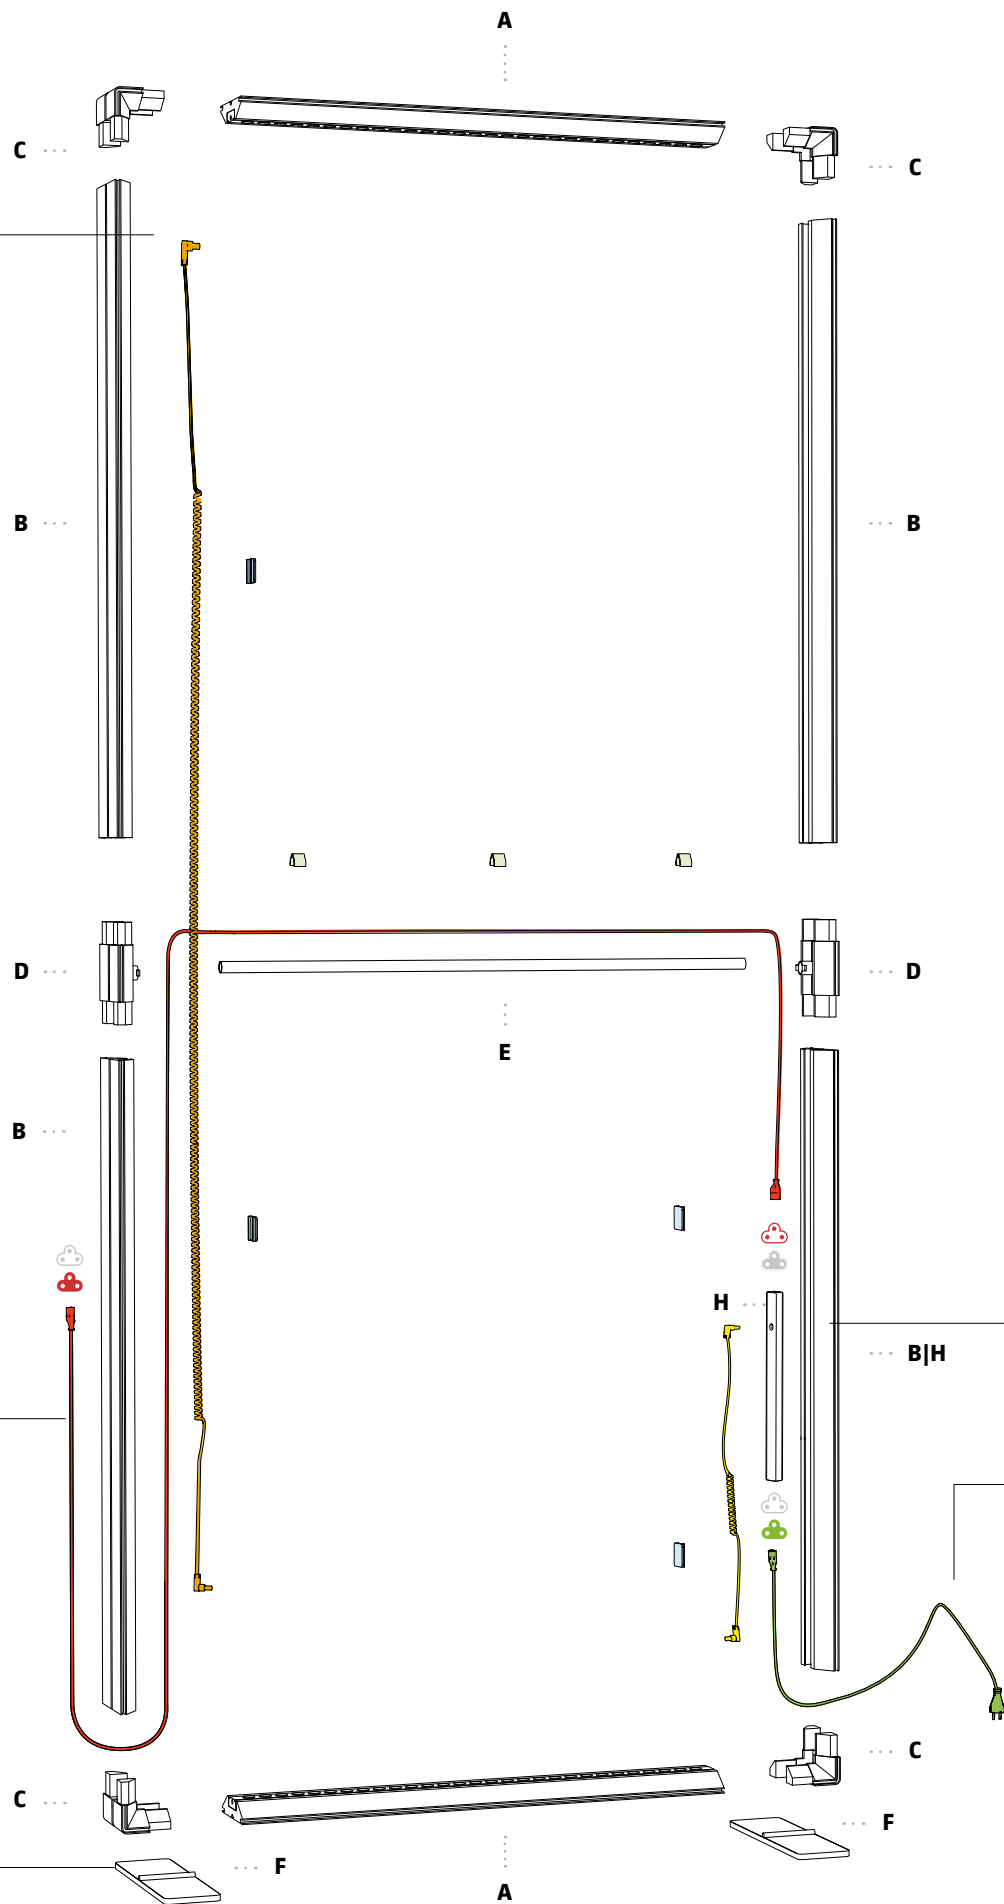


► Montagevideo ansehen | Watch assembly video

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.




Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile
installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen
wegklappen und in die Rahmen-
nut drücken. | Fold the keder
inward at the corners and press it
into the frame groove.



Für Stabilität und eine gleichmäßige
Ausleuchtung müssen Vorder- und
Rückseite mit Textilien bestückt
werden. | To ensure stability and even
illumination, both the front and back
sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien
prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX
ist einsatzbereit. | Smooth gasket
and check textiles - your PIXLIP GO
LIGHTBOX is ready.



Zuerst die Ecken einsetzen,
anschließend die Keder in die
Rahmennuten eindrücken. |
Insert the corners first, then press
the gasket into the frame grooves.

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION

Rahmen Frame	Material Material	ABS Kunststoff ABS plastic
	Farbe Color	RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen	CE Zertifizierung CE Certification
	Certifications	UL Zertifizierung UL Certification
		Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0

Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W
	Input	105–127 W; 0.60–0.90 A
	Zertifizierungen	ENEC Zertifizierung ENEC Certification
	Certifications	CB Zertifizierung CB Certification
		UL Zertifizierung UL Certification
		EMV Zertifizierung EMC Certification
		FCC Zertifizierung FCC Certification

Link >

pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	6000 lm
	Steckdosen Outlets	1
	Leistung Power	61,6 W (0,27 A @ 230 V / 0,56 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 100×250

Produktdimensionen	B × H × T	100 × 250 × 15 cm
Product dimensions	W × H × D	

Paketinhalt | Package contents

A	1×	#353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900
B	2×	#353057	2× GO PROFIL 1150 2× GO PROFILE 1150
C	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
D	1×	#353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER
E	1×	#350112	GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM
F	2×	#350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
G	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
H	1×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0

I	1×	#353084	GO KABEL SET 85-100 GO CABLE SET 85-100
I1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
I2	1×	#350134	GO SPIRALKABEL 1380 GO SPIRAL CABLE 1380
I3	1×	#350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
I4	3×	#350056	GO STREBEN KABELFIX GO STRUT CABLEFIX
I5	4×	#350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
I6	1×	#350150	STROMKABEL 2900 POWER CABLE 2900

J	1×	#353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
---	----	---------	---------------------------------

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

K	#252003	Print Light UV
L	#255003	Print Light SUB
M	#251003	White Light
N	#254003	Print Block
O	#253003	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery