

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications 	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Steckdosen Outlets Leistung Power	6000 lm 1 61,6 W (0,27 A @ 230 V / 0,56 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 100×250

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	100 × 250 × 15 cm
--	--------------------------	-------------------

Paketinhalt | Package contents

A	1×	#353059	2×	GO PROFIL LED 900 2×	GO PROFILE LED 900
B	2×	#353057	2×	GO PROFIL 1150 2×	GO PROFILE 1150
C	2×	#353010	2×	GO ECKVERBINDER 2×	GO CORNER CONNECTORS
D	1×	#353011	2×	GO STREBENHALTER 2×	GO STRUT HOLDER
E	1×	#350112	GO	STRUT 977MM GO	STRUT 977MM
F	2×	#350007	GO	FUSSPLATTE GO	FOOTPLATE
G	1×	#353016	GO	VERBINDER SET GO	CONNECTOR SET
H	1×	#350137	GO	NETZGERÄT 2.0 GO	POWER SUPPLY 2.0

I	1×	#353084	GO	KABEL SET 85-100 GO	CABLE SET 85-100
I1	1×	#350138		GERÄTESTECKER EU	DEVICE PLUG EU
I2	1×	#350134		GO SPIRALKABEL 1380	GO SPIRAL CABLE 1380
I3	1×	#350135		GO SPIRALKABEL 570	GO SPIRAL CABLE 570
I4	3×	#350056		GO STREBEN KABELFIX	GO STRUT CABLEFIX
I5	4×	#350048		PROFIL KABELFIX	PROFILE CABLEFIX
I6	1×	#350150		STROMKABEL 2900	POWER CABLE 2900

J	1×	#353081	GO	TRAGETASCHE 250 GO	BAG 250
---	----	---------	----	----------------------	---------

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*


K	#252003	Print Light UV
L	#255003	Print Light SUB
M	#251003	White Light
N	#254003	Print Block
O	#253003	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

4 TEXTILINSTALLATION INSTALL THE TEXTILES

Alle Infos (inkl. Videos),
die Sie benötigen für
die Montage des GO
Prints benötigen. | All
the info (including
videos) you need to
install the GO Prints.

Jetzt scannen!
Scan now!



Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.



Für Stabilität und eine
gleichmäßige Ausleuchtung
müssen Vorder- und Rückseite
mit Textilien bestückt werden. |
To ensure stability and even
illumination, both the front
and back sides must be fitted
with textiles.

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS


A GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT

Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.




B GO PROFIL | GO PROFILE

Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.

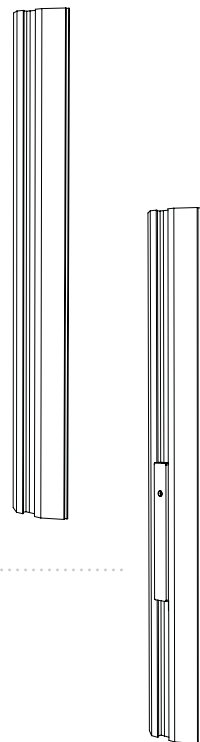


B|H GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0

Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.



C GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR

Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.



D GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET

Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.




E GO STREBE | GO STRUT


Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.

F GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES

Seitlich in die Profilnut einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.




I GO KABLE SET 85-100 | GO CABLE SET 85-100

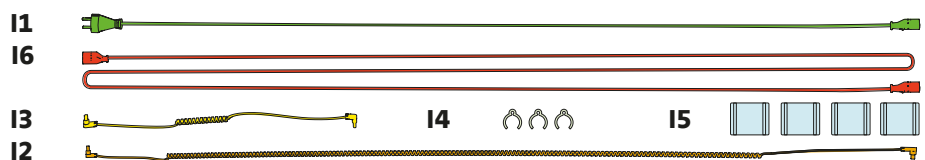

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME

I2




Das GO SPIRALKABEL 1380 muss mit den oberen und unteren GO LED-Profilen verbunden werden. | The GO SPRING CABLE 1380 must be connected to the upper and lower GO LED Profiles.

I6




OPTIONAL
Reihenschaltung (max. 10)* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 2900 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)* - During frame assembly, install the POWER CABLE 2900 and connect it to the power supply unit.

F




Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

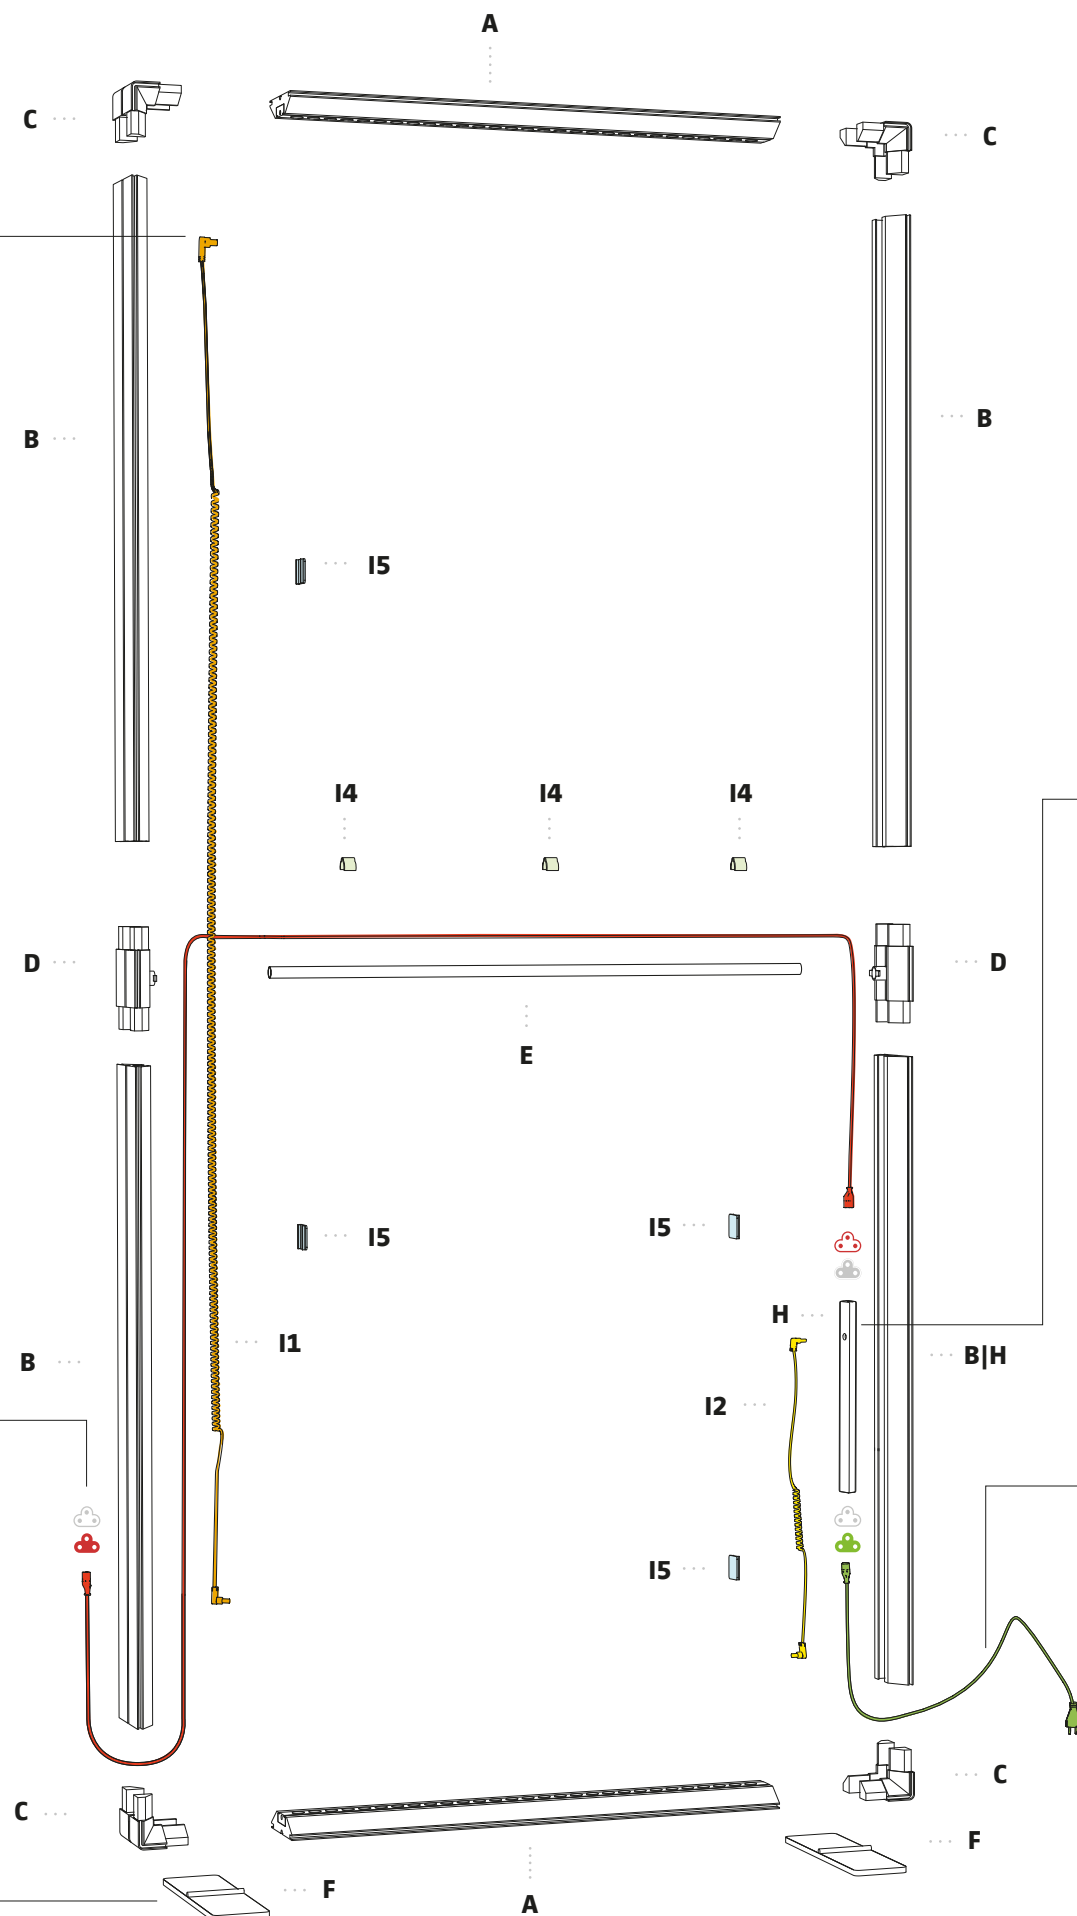


B|H



Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.

I1



Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.

*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | *The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.



Alle Infos (inkl.Videos), die Sie benötigen, um Ihre GO LIGHTBOX aufzubauen. | All the info (including videos) you need to build your GO LIGHTBOX.

Jetzt scannen!
Scan now!