


GO LIGHTBOX

200×225

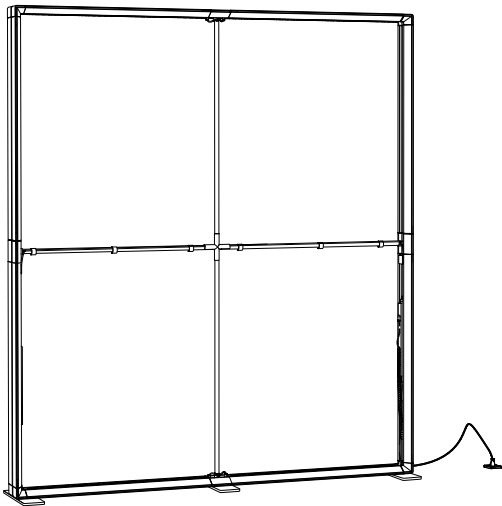

IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► [Montagevideo ansehen](#) | Watch assembly video

► [Montageanimation ansehen](#) | Watch assembly animation

► [Video zum Einsetzen des Drucks ansehen](#) | Print insertion video

[Zertifizierungen](#) | Certifications >

[Montage-Portal](#) | Assembly Hub >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1** **LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS**
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2** **RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME**
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3** **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION**
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4** **TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES**

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).


1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

- A** **GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT**
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.
- B** **GO PROFIL | GO PROFILE**
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.
- B|I** **GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0**
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.
- C** **GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR**
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- D** **GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET**
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.
- E|F** **GO STREBE | GO STRUT**
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.
- G** **GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES**
Seitlich in die Profilvernuth einstecken und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- J** **GO KABEL SET 185-200 | GO CABLE SET 185-200**


Diagram showing various cables and connectors labeled J1 through J9. J1 is a green cable with a plug. J6 is a blue cable with a plug. J7 is a red cable with a plug. J2 is a yellow cable with a plug. J5 is a blue cable with a plug. J4 is a black cable with a plug. J3 is a black cable with a plug. J8 is a black cable with a plug. J9 is a black cable with a plug.

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.



OPTIONAL
Reihenschaltung (max. 10)* -
Während der Rahmenmontage
das STROMKABEL 1000 einsetzen
und mit dem Netzteil verbinden. |
Series connection (max. 10)* -
During frame assembly, install the
POWER CABLE 1000 and connect
it to the power supply unit.





Unter die ECKVERBINDER oder
STREBENHALTER platzieren, um
Stabilität zu gewährleisten. |
Place underneath the CORNER
CONNECTORS or STRUT HOLDERS
to ensure stability.


3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

► Montagevideo ansehen | Watch assembly video

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

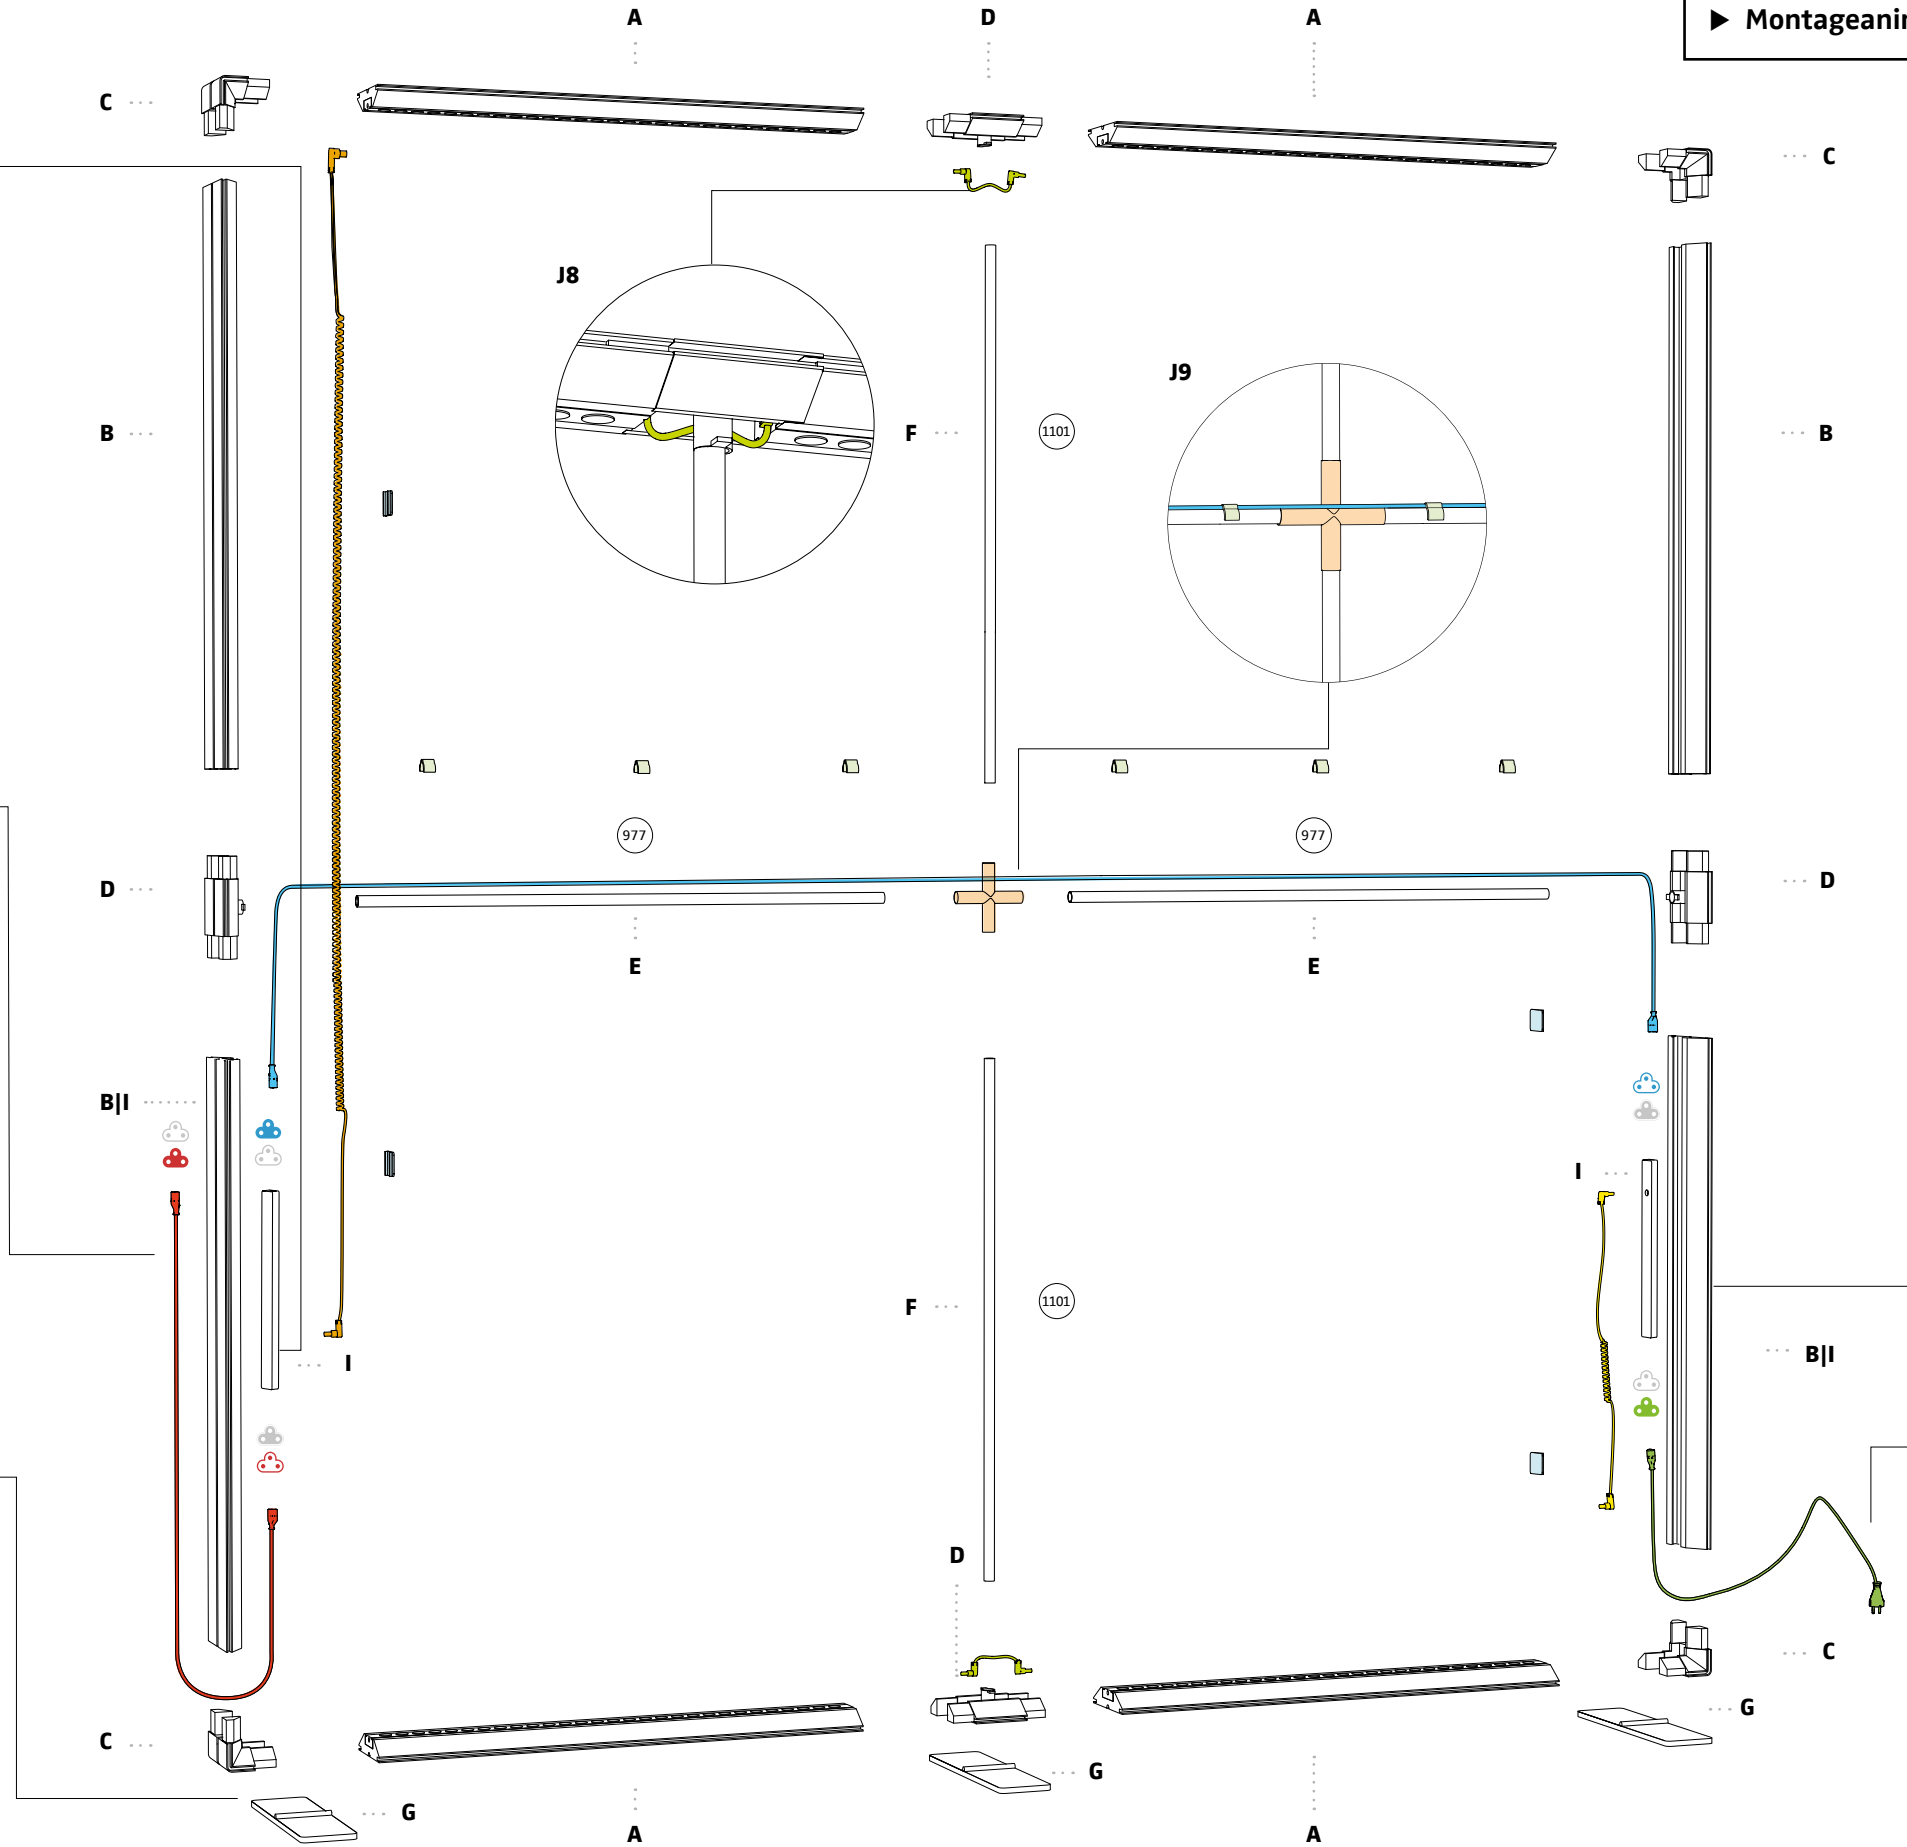

Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.



Während der Rahmenmontage
den GERÄTSTECKER EU einsetzen
und mit dem Netzteil verbinden. |
During frame assembly, install the
DEVICE PLUG EU and connect it to
the power supply unit.


*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | *The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile installation – documents & videos >



Textilien vor der Montage auf einer sauberen Fläche ausbreiten. | Unfold textiles before installation on a clean surface.





Keder an den Ecken nach innen wegklappen und in die Rahmen-nut drücken. | Fold the keder inward at the corners and press it into the frame groove.




Für Stabilität und eine gleichmäßige Ausleuchtung müssen Vorder- und Rückseite mit Textilien bestückt werden. | To ensure stability and even illumination, both the front and back sides must be fitted with textiles.

PIQ

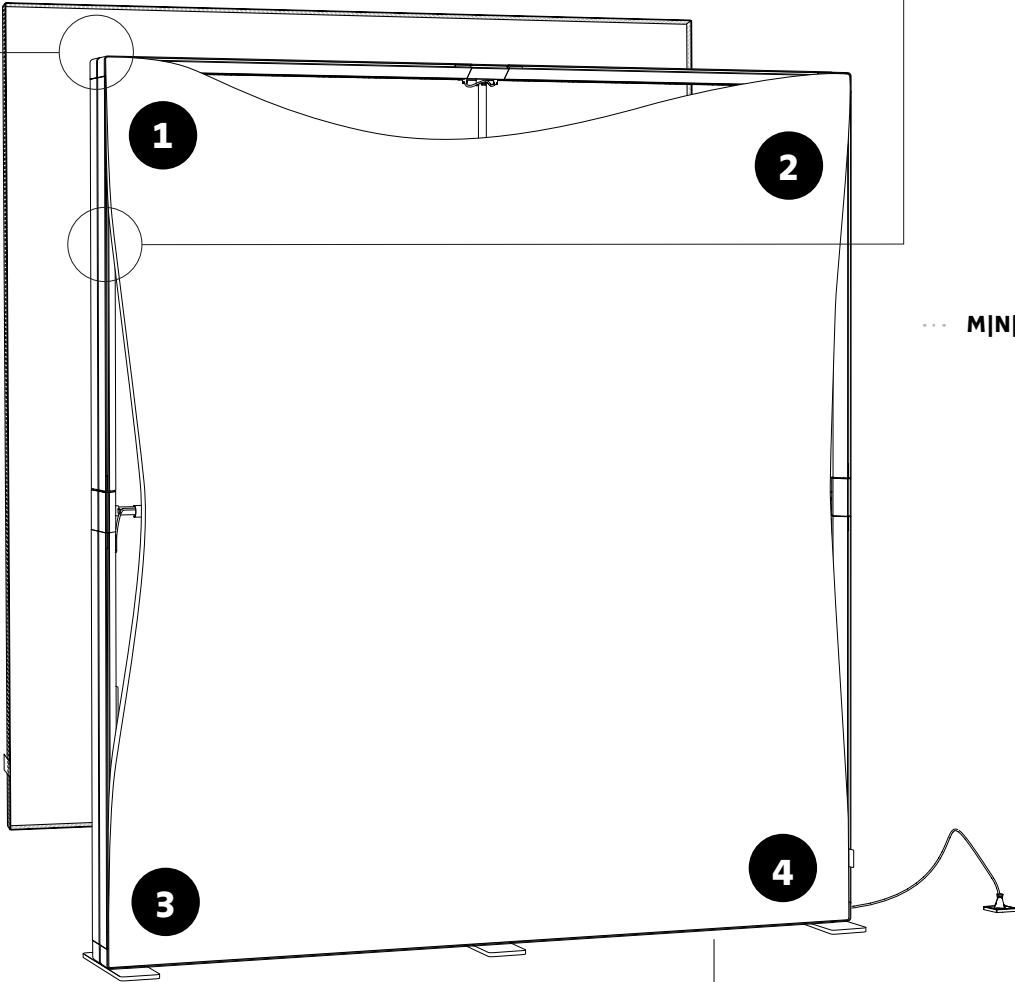

Zuerst die Ecken einsetzen, anschließend die Keder in die Rahmennuten eindrücken. | Insert the corners first, then press the gasket into the frame grooves.



Dichtung glätten und Textilien prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX ist einsatzbereit. | Smooth gasket and check textiles - your PIXLIP GO LIGHTBOX is ready.

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications Link >	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Steckdosen Outlets Leistung Power	12000 lm 1 123,2 W (0.54 A @ 230 V / 1.12 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 200×225

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	200 × 225 × 15 cm
Paketinhalt Package contents		
A	2× #353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900
B	2× #353056	2× GO PROFIL 1025 2× GO PROFILE 1025
C	2× #353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
D	2× #353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER
E	2× #350112	GO STRUT 977MM GO STRUT 977MM
F	2× #350113	GO STREBE 1101MM GO STRUT 1101MM
G	3× #350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
H	1× #353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
I	2× #350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
J	1× #353085	GO KABEL SET 185-200 GO CABLE SET 185-200
J1	1× #350138	 GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
J2	1× #350134	 GO SPIRALKABEL 1380 GO SPIRAL CABLE 1380
J3	1× #350135	 GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
J4	6× #350056	 GO STREBEN KABELFIX GO STRUT CABLEFIX
J5	4× #350048	 PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
J6	1× #350150	 STROMKABEL 2900 POWER CABLE 2900
J7	1× #410030	 STROMKABEL 1000 POWER CABLE 1000
J8	2× #350136	 GO KABEL 150 GO CABLE 150
J9	1× #350021	 GO STREBEN KREUZVERBINDER GO STRUT CROSS CONNECTOR
K	1× #353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
L	1× #353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

M	#252015	Print Light UV
N	#255015	Print Light SUB
O	#251015	White Light
P	#254015	Print Block
Q	#253015	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery