


# GO LIGHTBOX

## 200×250



PIXLIP®

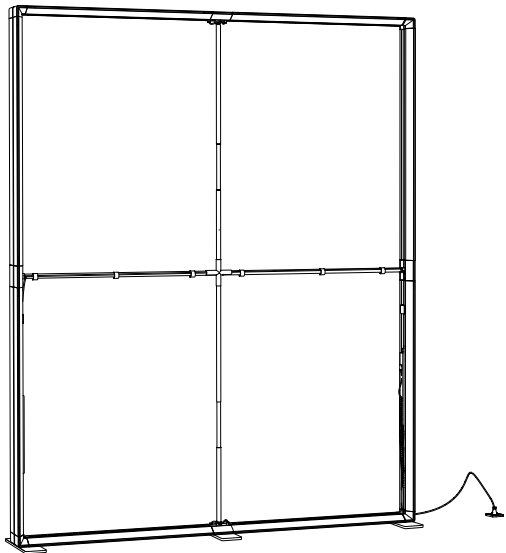

### IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► Montagevideo ansehen | Watch assembly video

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

► Video zum Einsetzen des Drucks ansehen | Print insertion video

Zertifizierungen | Certifications >

Montage-Portal | Assembly Hub >

### MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1** LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS  
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2** RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME  
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3** ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION  
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4** TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES

**a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel**  
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).


**b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics**  
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).

### 1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS


- A** GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT  
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.
- B** GO PROFIL | GO PROFILE  
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.
- B|I** GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0  
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.
- C** GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR  
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- D** GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET  
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.
- E** GO STREBE | GO STRUT  
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.
- F** GO CLICK STREBE | GO CLICK STRUT  
Mit einem Klick auf 1226 einstellen und vertikal einsetzen. | Adjust to a height of 1226 with a single click and insert vertically.
- G** GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES  
Seitlich in die Profilnut einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- J** GO KABLE SET 185-200 | GO CABLE SET 185-200

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


## 2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.



**OPTIONAL**  
Reihenschaltung (max. 10)\* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)\* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.





Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.


## 3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

► Montagevideo ansehen | Watch assembly video

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

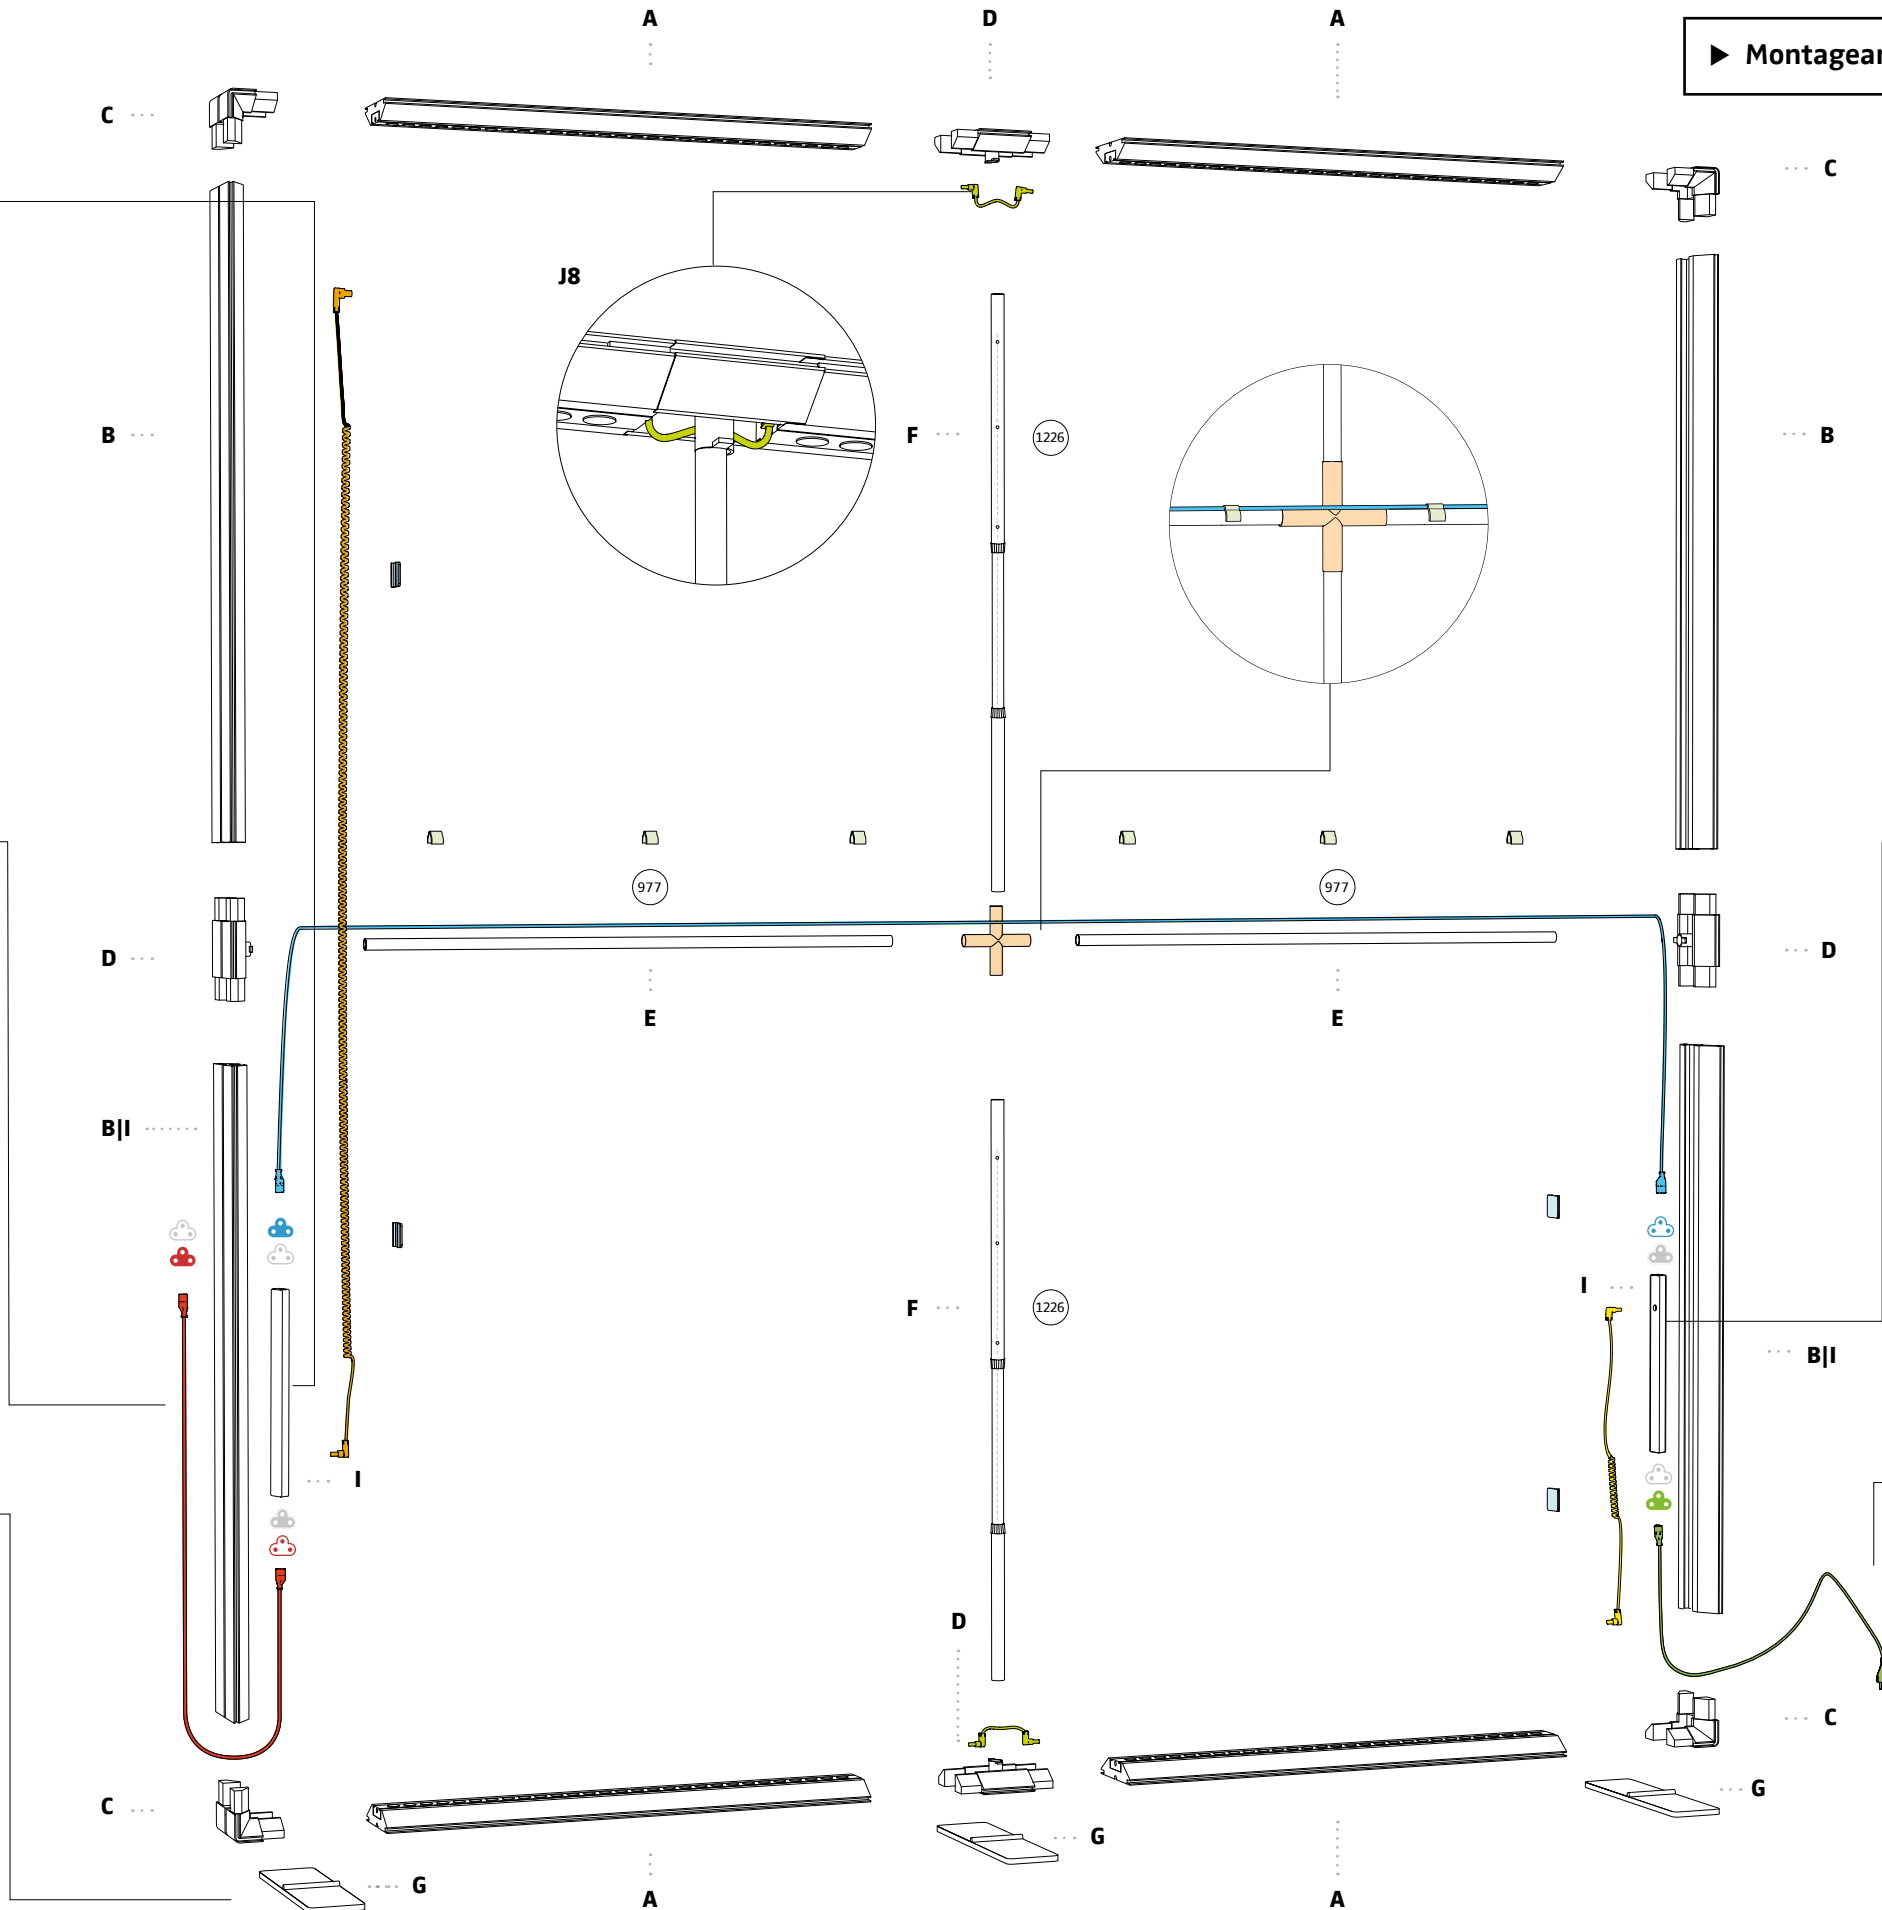

Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.



Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.


\*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | \*The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.


4

TEXTILINSTALLATION  
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile  
installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf  
einer sauberen Fläche ausbreiten. |  
Unfold textiles before installation  
on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen  
wegklappen und in die Rahmen-  
nut drücken. | Fold the keder  
inward at the corners and press it  
into the frame groove.



Für Stabilität und eine gleichmäßige  
Ausleuchtung müssen Vorder- und  
Rückseite mit Textilien bestückt  
werden. | To ensure stability and even  
illumination, both the front and back  
sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien  
prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX  
ist einsatzbereit. | Smooth gasket  
and check textiles - your PIXLIP GO  
LIGHTBOX is ready.



Zuerst die Ecken einsetzen,  
anschließend die Keder in die  
Rahmennuten eindrücken. |  
Insert the corners first, then press  
the gasket into the frame grooves.

| TECHNISCHE INFORMATIONEN   TECHNICAL INFORMATION |                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rahmen   Frame                                   | Material   Material                  | ABS Kunststoff   ABS plastic                    |
|                                                  | Farbe   Color                        | RAL 9010, Reinweiß   RAL 9010, pure white       |
|                                                  | Zertifizierungen  <br>Certifications | CE Zertifizierung   CE Certification            |
|                                                  |                                      | UL Zertifizierung   UL Certification            |
|                                                  |                                      | Brandschutzklasse V0   Fire protection class V0 |
| Pro GO Netzteil  <br>Per GO Power Supply         | Output                               | 24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W                     |
|                                                  | Input                                | 105–127 W; 0.60–0.90 A                          |
|                                                  | Zertifizierungen  <br>Certifications | ENEC Zertifizierung   ENEC Certification        |
|                                                  |                                      | CB Zertifizierung   CB Certification            |
|                                                  |                                      | UL Zertifizierung   UL Certification            |
|                                                  |                                      | EMV Zertifizierung   EMC Certification          |
|                                                  |                                      | FCC Zertifizierung   FCC Certification          |
| <div>Link &gt;</div>                             |                                      |                                                 |
| pro GO Lightbox  <br>per GO Lightbox             | Lichtstrom   Luminous Flux           | 12000 lm                                        |
|                                                  | Steckdosen   Outlets                 | 1                                               |
|                                                  | Leistung   Power                     | 123,2 W (0.54 A @ 230 V / 1.12 A @ 110 V)       |

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 200×250

|                                            |    |                          |                                                      |
|--------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktdimensionen  <br>Product dimensions |    | B × H × T  <br>W × H × D | 200 × 250 × 15 cm                                    |
| Paketinhalt   Package contents             |    |                          |                                                      |
| A                                          | 2× | #353059                  | 2× GO PROFIL LED 900   2× GO PROFILE LED 900         |
| B                                          | 2× | #353057                  | 2× GO PROFIL 1150   2× GO PROFILE 1150               |
| C                                          | 2× | #353010                  | 2× GO ECKVERBINDER   2× GO CORNER CONNECTORS         |
| D                                          | 2× | #353011                  | 2× GO STREBENHALTER   2× GO STRUT HOLDER             |
| E                                          | 2× | #350112                  | GO STRUT 977MM   GO STRUT 977MM                      |
| F                                          | 2× | #350128                  | GO CLICK STREBE   GO CLICK STRUT                     |
| G                                          | 3× | #350007                  | GO FUSSPLATTE   GO FOOTPLATE                         |
| H                                          | 1× | #353016                  | GO VERBINDER SET   GO CONNECTOR SET                  |
| I                                          | 2× | #350137                  | GO NETZGERÄT 2.0   GO POWER SUPPLY 2.0               |
| J                                          | 1× | #353085                  | GO KABEL SET 185-200   GO CABLE SET 185-v200         |
| J1                                         | 1× | #350138                  | GERÄTESTECKER EU   DEVICE PLUG EU                    |
| J2                                         | 1× | #350134                  | GO SPIRALKABEL 1380   GO SPIRAL CABLE 1380           |
| J3                                         | 1× | #350135                  | GO SPIRALKABEL 570   GO SPIRAL CABLE 570             |
| J4                                         | 6× | #350056                  | GO STREBEN KABELFIX   GO STRUT CABLEFIX              |
| J5                                         | 4× | #350048                  | PROFIL KABELFIX   PROFILE CABLEFIX                   |
| J6                                         | 1× | #350150                  | STROMKABEL 2900   POWER CABLE 2900                   |
| J7                                         | 1× | #410030                  | STROMKABEL 1000   POWER CABLE 1000                   |
| J8                                         | 2× | #350136                  | GO KABEL 150   GO CABLE 150                          |
| J9                                         | 1× | #350021                  | GO STREBEN KREUZVERBINDER   GO STRUT CROSS CONNECTOR |
| K                                          | 1× | #353080                  | GO TRAGETASCHE 200   GO BAG 200                      |
| L                                          | 1× | #353081                  | GO TRAGETASCHE 250   GO BAG 250                      |

Geeignete Textilien\* | Suitable Textiles\*

|   |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| M | #252009 | Print Light UV  |
| N | #255009 | Print Light SUB |
| O | #251009 | White Light     |
| P | #254009 | Print Block     |
| Q | #253009 | White Block     |

\* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

\* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery