


TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications 	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W 105–127 W; 0.60–0.90 A ENEC Zertifizierung ENEC Certification CB Zertifizierung CB Certification UL Zertifizierung UL Certification EMV Zertifizierung EMC Certification FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux Steckdosen Outlets Leistung Power	16800 lm 1 170,72 W (0,74 A @ 230 V / 1,55 A @ 110 V)
KOMONENTEN COMPONENTS		
GO LIGHTBOX 285×250		
Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	285 × 250 × 15 cm
Paketinhalt Package contents		
A	1× #353058	2× GO PROFIL LED 750 2× GO PROFILE LED 750
B	2× #353059	2× GO PROFIL LED 900 2× GO PROFILE LED 900
C	2× #353057	2× GO PROFIL 1150 2× GO PROFILE 1150
D	2× #353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
E	3× #353011	2× GO STREBENHALTER 2× GO STRUT HOLDER
F	1× #350111	GO STREBE 827MM GO STRUT 827MM
G	2× #350112	GO STREBE 977MM GO STRUT 977MM
H	1× #350128	GO CLICK STREBE GO CLICK STRUT
I	4× #350007	GO FUSSPLATTE GO FOOTPLATE
J	1× #353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
K	2× #350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
L	1× #353086	GO KABEL SET 285-300 GO CABLE SET 285-300
L1	1× #350138	 GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
L2	1× #350134	 GO SPIRALKABEL 1380 GO SPIRAL CABLE 1380
L3	1× #350135	 GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
L4	4× #350136	 GO KABEL 150 GO CABLE 150
L5	1× #350151	 GO KABEL 3900 GO CABLE 3900
L6	1× #410030	 STROMKABEL 1000 POWER CABLE 1000
L7	2× #350021	 GO STREBEN KREUZVERBINDER GO STRUT CROSS CONNECTOR
L8	9× #350056	 GO STREBEN KABELFIX GO STRUT CABLEFIX
L9	4× #350048	 PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
M	1× #353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200
N	1× #353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
Geeignete Textilien* Suitable Textiles*		
O	#252034	Print Light UV
P	#255034	Print Light SUB
Q	#251034	White Light
R	#254034	Print Block
S	#253034	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery


4 TEXTILINSTALLATION INSTALL THE TEXTILES

Alle Infos (inkl. Videos),
die Sie benötigen für
die Montage des GO
Prints benötigen. | All
the info (including
videos) you need to
install the GO Prints.

Jetzt scannen!
Scan now!





Textilien vor der Montage auf
einer sauberen Fläche ausbreiten. |
Unfold textiles before installation
on a clean surface.



Keder an den Ecken nach innen
wegklappen und in die Rahmen-
nut drücken. | Fold the keder
inward at the corners and press
it into the frame groove.




Für Stabilität und eine
gleichmäßige Ausleuchtung
müssen Vorder- und Rückseite
mit Textilien bestückt werden. |
To ensure stability and even
illumination, both the front
and back sides must be fitted
with textiles.

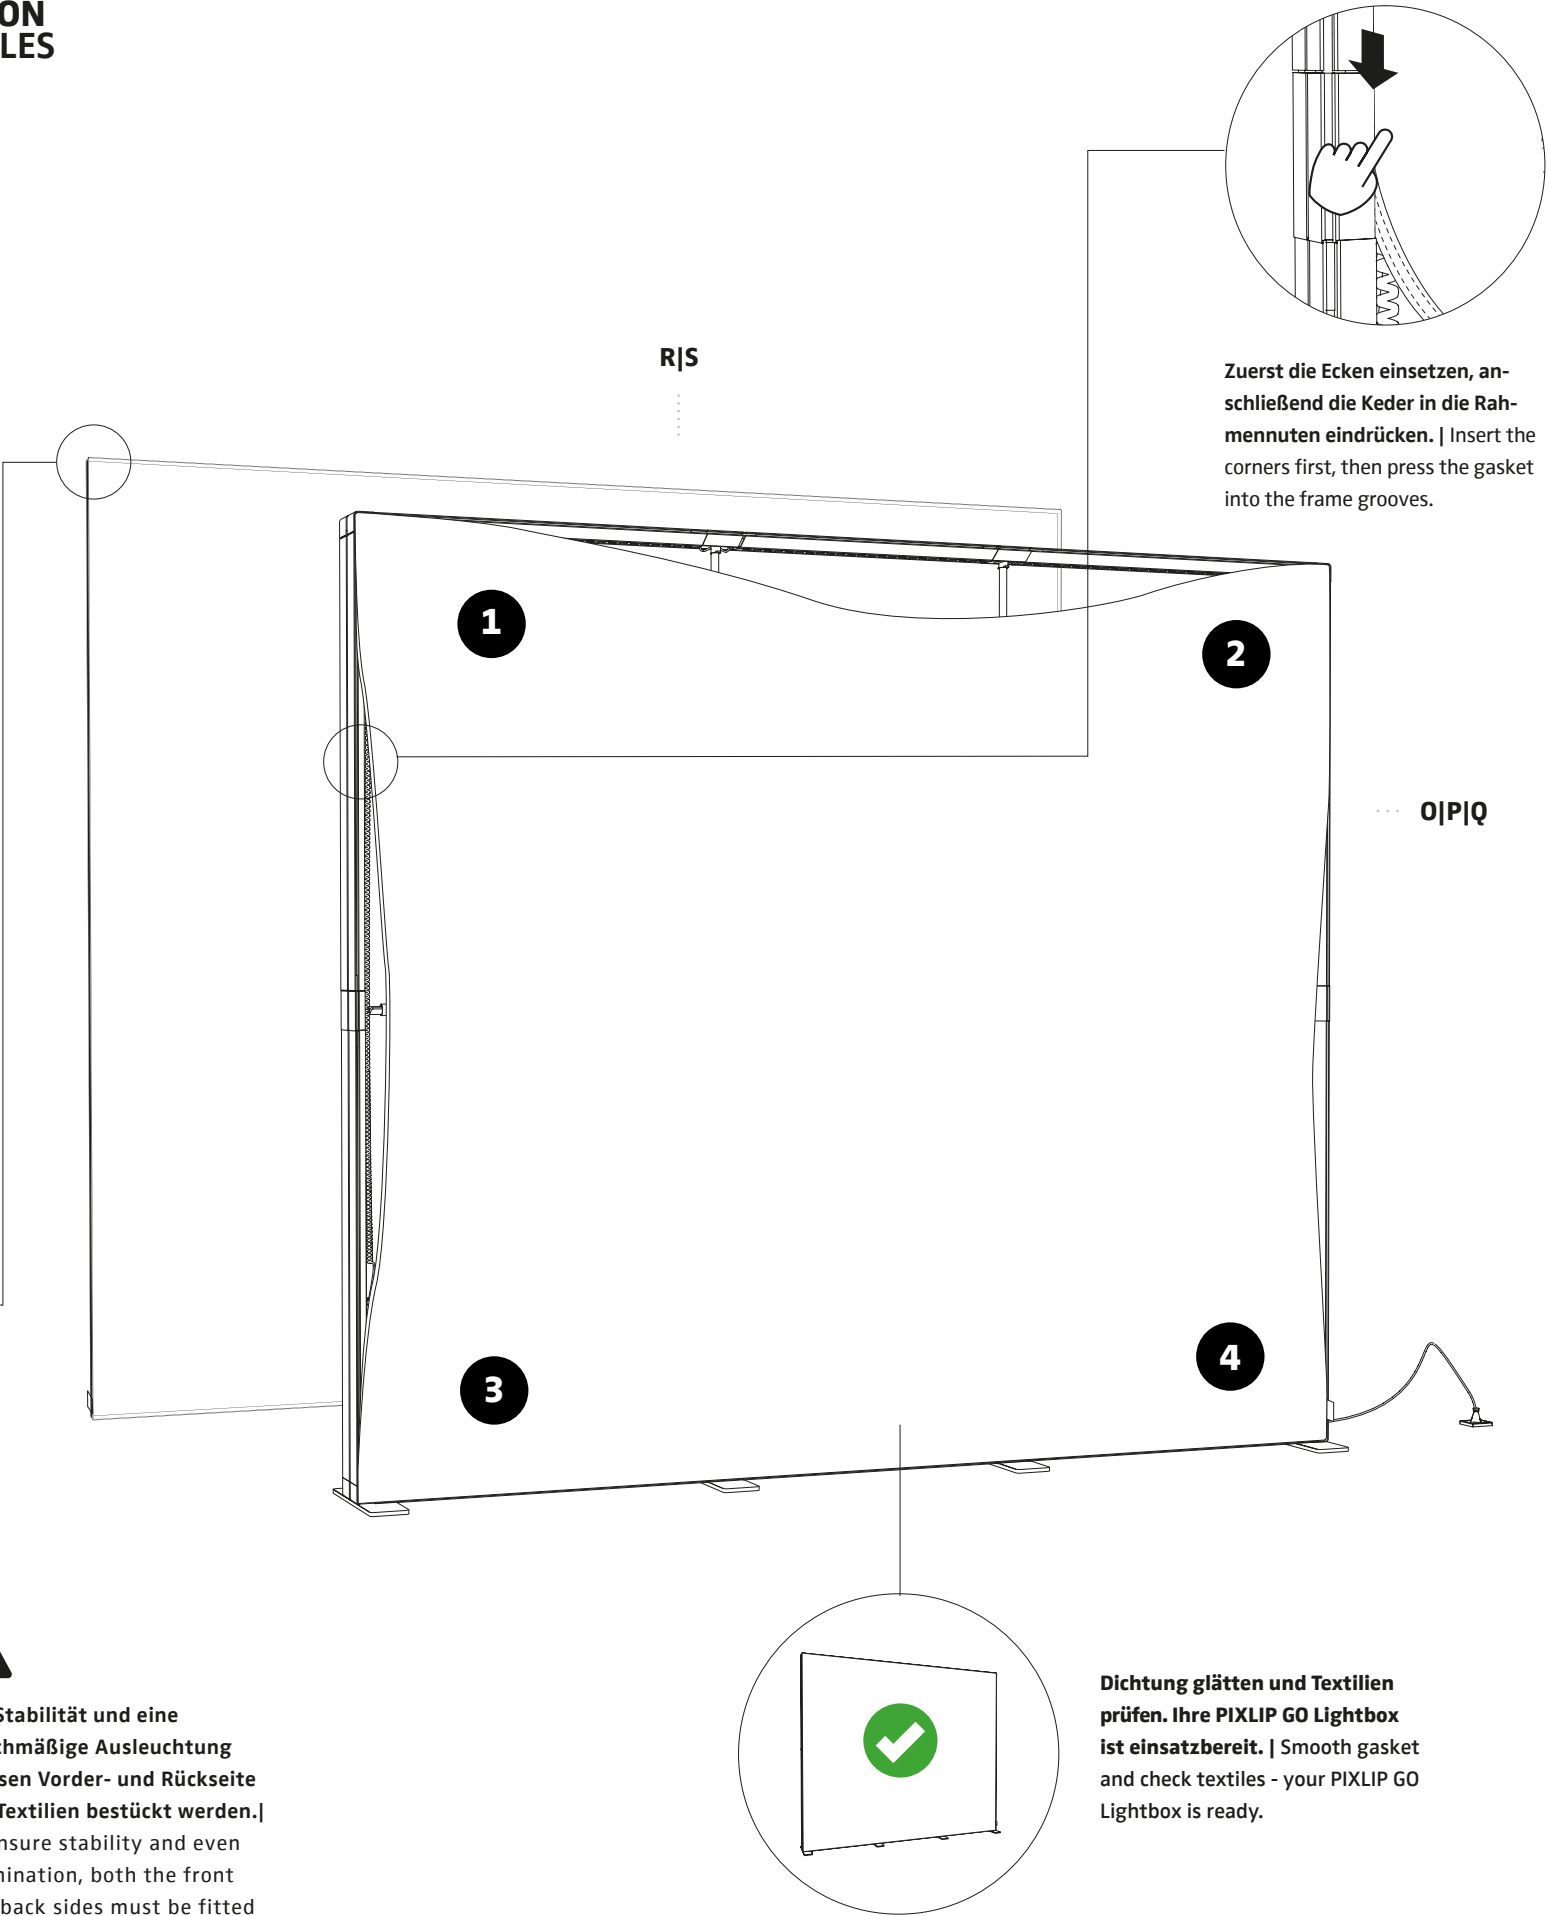

Zuerst die Ecken einsetzen, an-
schließend die Keder in die Rah-
mennuten eindrücken. | Insert the
corners first, then press the gasket
into the frame grooves.

O|P|Q




Dichtung glätten und Textilien
prüfen. Ihre PIXLIP GO Lightbox
ist einsatzbereit. | Smooth gasket
and check textiles - your PIXLIP GO
Lightbox is ready.

156034



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 285×250

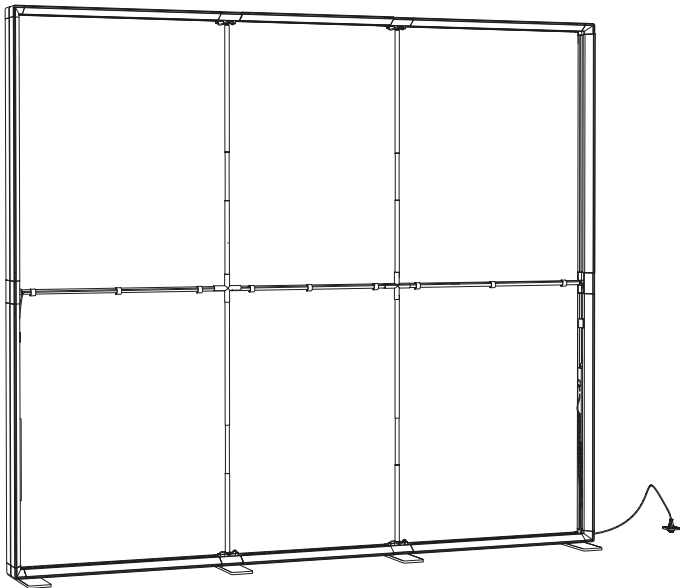

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Lightbox-Komponenten identifizieren | Identify Lightbox Components**
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- Rahmen montieren | Assemble the Frame**
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- Elektrischer Anschluss | Electrical Connection**
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- Textilinstallation | Install the Textiles**
 - Rückwand einsetzen | Install the Back Panel**
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).
 - Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics**
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print ein-
setzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the
front side (corners first).

PIXLIPGO®

www.pixlip.com

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

- A|B GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT**
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.
- C GO PROFIL | GO PROFILE**
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.
- C|K GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0
GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0**
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.
- D GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR**
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- E GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET**
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.
- F|G GO STREBE | GO STRUT**
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.
- H GO CLICK STREBE | GO CLICK STRUT**
mit einem Klick auf 1226 einstellen und vertikal einsetzen. | Adjust to a height of 1226 with a single click and insert vertically.
- I GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES**
Seitlich in die Profilmutter einschieben und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- L GO KABEL SET 285-300 | GO CABLE SET 285-300**

L1

L5

L6

L2

L9


L8

L3


L4

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.





OPTIONAL
Reihenschaltung (max. 10)* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.




Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.

3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

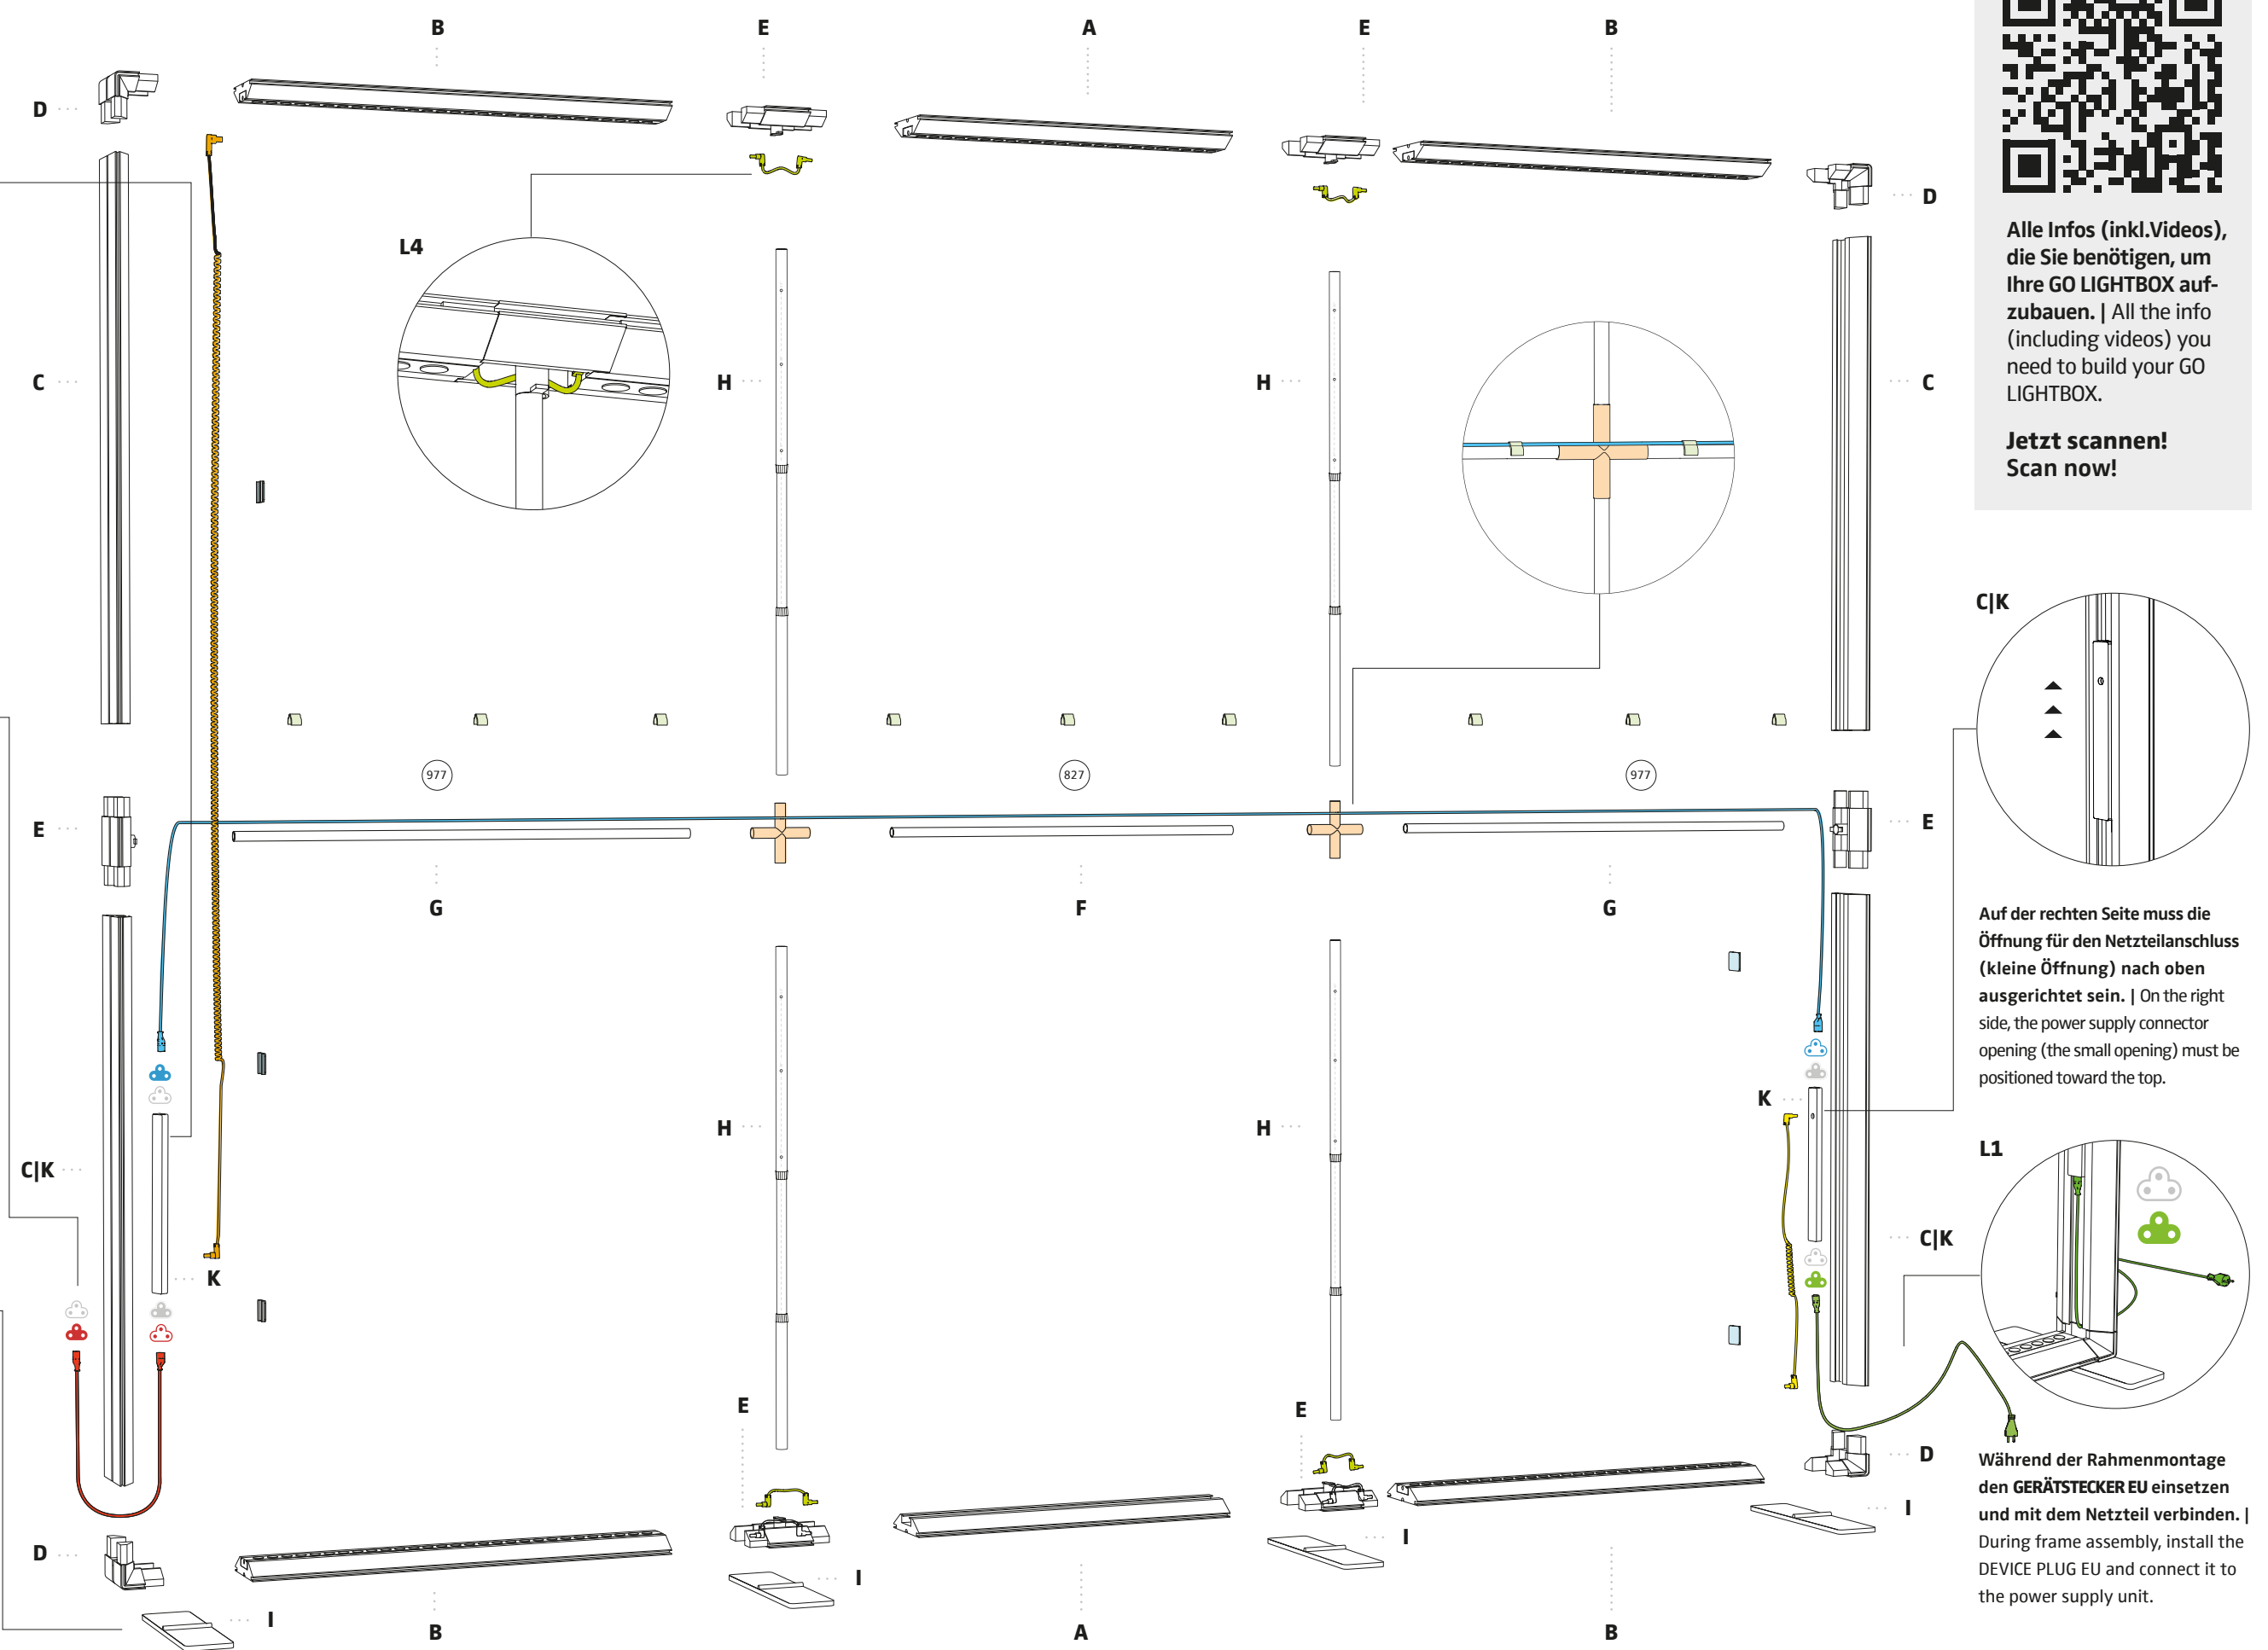

Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.



Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.

Alle Infos (inkl.Videos), die Sie benötigen, um Ihre GO LIGHTBOX aufzubauen. | All the info (including videos) you need to build your GO LIGHTBOX.

Jetzt scannen! Scan now!

*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | *The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.