


# GO LIGHTBOX

## 200×200

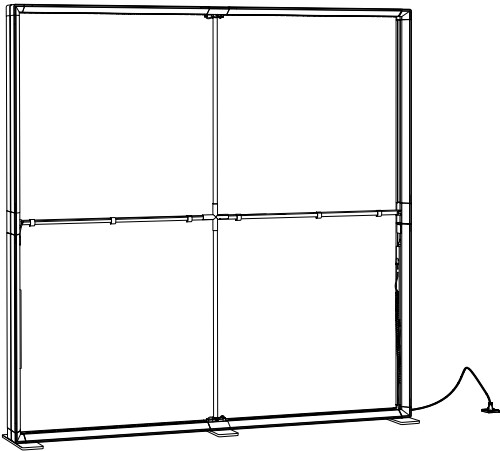

### IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► [Montagevideo ansehen](#) | Watch assembly video

► [Montageanimation ansehen](#) | Watch assembly animation

► [Video zum Einsetzen des Drucks ansehen](#) | Print insertion video

[Zertifizierungen](#) | Certifications >

[Montage-Portal](#) | Assembly Hub >

### MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1** **LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS**  
Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.
- 2** **RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME**  
Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.
- 3** **ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELECTRICAL CONNECTION**  
LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.
- 4** **TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES**

**a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel**  
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).


**b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics**  
Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, Insert the GO Print intended for the front side (corners first).

### 1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS


- A** **GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT**  
Wird immer oben und unten am Rahmen installiert. | Always installed at the top and bottom of the frame.
- B** **GO PROFIL | GO PROFILE**  
Immer seitlich oben positioniert und an der rechten und linken Rahmenseite montieren. | Always positioned at the top, mount vertically on the right and left sides of the frame.
- B|I** **GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0**  
Immer unten seitlich positioniert, auf beiden Seiten des Rahmens montiert. | Always positioned at the bottom, mounted vertically on both sides of the frame.
- C** **GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR**  
Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.
- D** **GO STREBENHALTER | GO STRUT HOLDER SET**  
Zur Längsverbindung der Profile und zur Befestigung der Streben. | For longitudinal connection of profiles and securing the struts.
- E** **GO STREBE | GO STRUT**  
Wichtig für die Stabilisierung des Rahmens. | Important for the stabilization of the frame.
- F** **GO FUSSPLATTE | GO BASE PLATES**  
Seitlich in die Profilvernuth einstecken und einen stabilen Stand sicherstellen. | Slide sideways into the profile groove and ensure a stable stand.
- I** **GO KABLE SET 185-200 | GO CABLE SET 185-200**

Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.


## 2 RAHMEN MONTIEREN ASSEMBLE THE FRAME



Auf der linken Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (die kleine Öffnung) nach unten ausgerichtet sein. | On the left side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the bottom.



**OPTIONAL**  
Reihenschaltung (max. 10)\* - Während der Rahmenmontage das STROMKABEL 1000 einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | Series connection (max. 10)\* - During frame assembly, install the POWER CABLE 1000 and connect it to the power supply unit.





Unter die ECKVERBINDER oder STREBENHALTER platzieren, um Stabilität zu gewährleisten. | Place underneath the CORNER CONNECTORS or STRUT HOLDERS to ensure stability.


## 3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE ELECTRICAL CONNECTIONS

► Montagevideo ansehen | Watch assembly video

► Montageanimation ansehen | Watch assembly animation

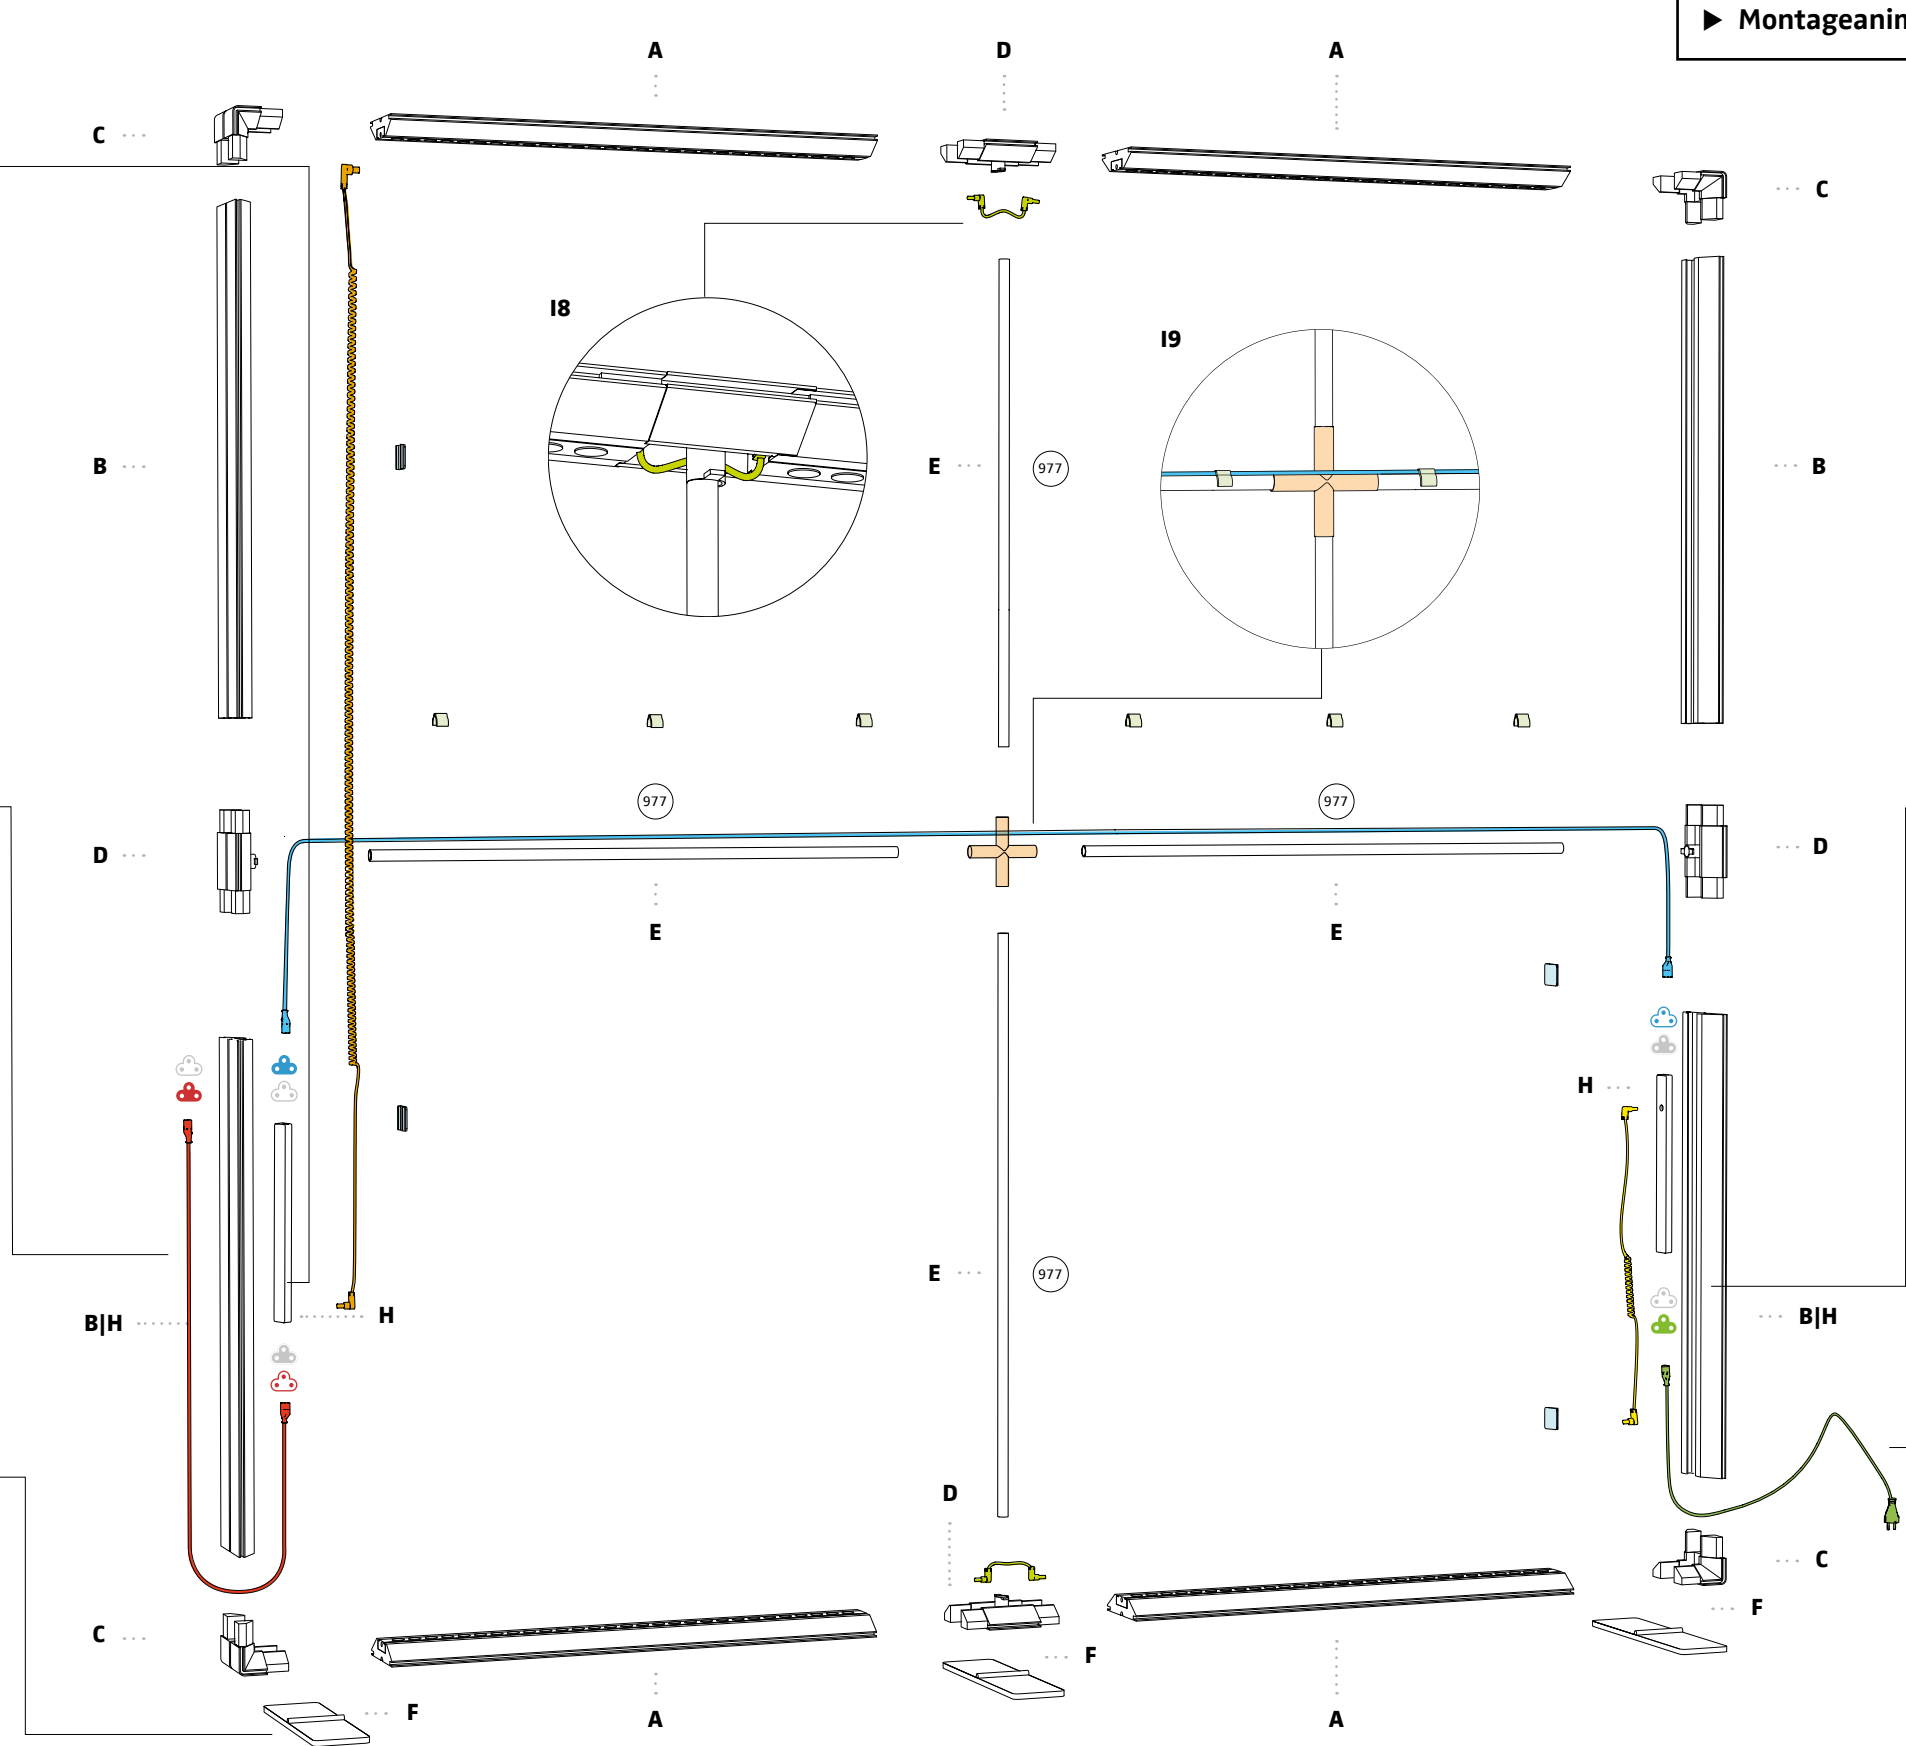

Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.



Während der Rahmenmontage den GERÄTSTECKER EU einsetzen und mit dem Netzteil verbinden. | During frame assembly, install the DEVICE PLUG EU and connect it to the power supply unit.


\*Das Counter-L-Modell benötigt eine eigene Steckdose. | \*The Counter L model requires its own power outlet.

Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.


4

TEXTILINSTALLATION  
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf einer sauberen Fläche ausbreiten. | Unfold textiles before installation on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen wegklappen und in die Rahmennut drücken. | Fold the keder inward at the corners and press it into the frame groove.



Für Stabilität und eine gleichmäßige Ausleuchtung müssen Vorder- und Rückseite mit Textilien bestückt werden. | To ensure stability and even illumination, both the front and back sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien prüfen. Ihre PIXLIP GO LIGHTBOX ist einsatzbereit. | Smooth gasket and check textiles - your PIXLIP GO LIGHTBOX is ready.



Zuerst die Ecken einsetzen, anschließend die Keder in die Rahmennuten eindrücken. | Insert the corners first, then press the gasket into the frame grooves.

| TECHNISCHE INFORMATIONEN   TECHNICAL INFORMATION |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen   Frame                                   | Material   Material<br>Farbe   Color<br>Zertifizierungen   Certifications | ABS Kunststoff   ABS plastic<br>RAL 9010, Reinweiß   RAL 9010, pure white<br>CE Zertifizierung   CE Certification<br>UL Zertifizierung   UL Certification<br>Brandschutzklasse V0   Fire protection class V0                                                          |
| Pro GO Netzteil   Per GO Power Supply            | Output<br>Input<br>Zertifizierungen   Certifications                      | 24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W<br>105–127 W; 0.60–0.90 A<br>ENEC Zertifizierung   ENEC Certification<br>CB Zertifizierung   CB Certification<br>UL Zertifizierung   UL Certification<br>EMV Zertifizierung   EMC Certification<br>FCC Zertifizierung   FCC Certification |
| pro GO Lightbox   per GO Lightbox                | Lichtstrom   Luminous Flux<br>Steckdosen   Outlets<br>Leistung   Power    | 12000 lm<br>1<br>123,2 W (0.54 A @ 230 V / 1.12 A @ 110 V)                                                                                                                                                                                                            |

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO LIGHTBOX 200×200

|                                           |         |                       |                                                      |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Produktdimensionen   Product dimensions   |         | B × H × T   W × H × D | 200 × 200 × 15 cm                                    |
| Paketinhalt   Package contents            |         |                       |                                                      |
| A                                         | 2×      | #353059               | 2× GO PROFIL LED 900   2× GO PROFILE LED 900         |
| B                                         | 2×      | #353055               | 2× GO PROFIL 900   2× GO PROFILE 900                 |
| C                                         | 2×      | #353010               | 2× GO ECKVERBINDER   2× GO CORNER CONNECTORS         |
| D                                         | 2×      | #353011               | 2× GO STREBENHALTER   2× GO STRUT HOLDER             |
| E                                         | 4×      | #350112               | GO STRUT 977MM   GO STRUT 977MM                      |
| F                                         | 3×      | #350007               | GO FUSSPLATTE   GO FOOTPLATE                         |
| G                                         | 1×      | #353016               | GO VERBINDER SET   GO CONNECTOR SET                  |
| H                                         | 2×      | #350137               | GO NETZGERÄT 2.0   GO POWER SUPPLY 2.0               |
| I                                         | 1×      | #353085               | GO KABEL SET 185-200   GO CABLE SET 185-200          |
| I1                                        | 1×      | #350138               | GERÄTESTECKER EU   DEVICE PLUG EU                    |
| I2                                        | 1×      | #350134               | GO SPIRALKABEL 1380   GO SPIRAL CABLE 1380           |
| I3                                        | 1×      | #350135               | GO SPIRALKABEL 570   GO SPIRAL CABLE 570             |
| I4                                        | 6×      | #350056               | GO STREBEN KABELFIX   GO STRUT CABLEFIX              |
| I5                                        | 4×      | #350048               | PROFIL KABELFIX   PROFILE CABLEFIX                   |
| I6                                        | 1×      | #350150               | STROMKABEL 2900   POWER CABLE 2900                   |
| I7                                        | 1×      | #410030               | STROMKABEL 1000   POWER CABLE 1000                   |
| I8                                        | 2×      | #350136               | GO KABEL 150   GO CABLE 150                          |
| I9                                        | 1×      | #350021               | GO STREBEN KREUZVERBINDER   GO STRUT CROSS CONNECTOR |
| J                                         | 2×      | #353080               | GO TRAGETASCHE 200   GO BAG 200                      |
| Geeignete Textilien*   Suitable Textiles* |         |                       |                                                      |
| K                                         | #252006 | Print Light UV        |                                                      |
| L                                         | #255006 | Print Light SUB       |                                                      |
| M                                         | #251006 | White Light           |                                                      |
| N                                         | #254006 | Print Block           |                                                      |
| O                                         | #253006 | White Block           |                                                      |

\* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

\* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery